




או 63 עד 16-זמינים בשבעה קטרים, מ 3422 העשויים פוליפרופילן; סיווג ICTA קו מוצרי מערכת צינורות שרשרתיים גמישים העברת נתונים להתקנה: בעיקר התקנה מתחת לטיח בבטון וגם בתוך לוחות גבס ורצפות צפות. נטול הלוגן מאושר לפי תקן/מ"מ, EN בגרסאות עם או ללא חוט משיכה ובארבעה צבעים שונים כדי לאפשר את זיהוי קווי החשמל השונים. מתאים למערכות חשמל ממשטחי חבילות הצינורות. (תאטרות, בתי ספר ובתי קולנוע) ומתאים לקירות חלולים, לדוגמה באזורים ציבוריים EN 60754-2 ארוזים בניילון נמתח לבן כדי למנוע חשיפה ישירה של המוצרים לקרני אולטרה-סגול ועמידות גבוהה יותר למזג האוויר ICTA

צבע	תכלת	חומר	פוליפרופילן מתכבה מעצמו
סוג	עם מושך כבל	(מ"מ) קוטר צינורות	20
בדיקת תיל לוחט	850 °C	סוג חומר	EN 61034-2 וכמות עשן נמוכה לפי תקן EN 60754-2 נטול הלוגן לפי תקן
קוד חשמלי	2111	התנגדות לדחיסה	3 (750N - בינוני)
התנגדות למכות	4 (6J - כבד)	התנגדות לכפיפה	3 (גמיש - חוזר לצורתו)
חשמלי מאפיינים	2 (עם מאפייני בידוד חשמלי)	הגנה מפני חדירה של עצמים מוצקים ללא אביזרים	0
הגנה מפני חדירת מים	0	התנגדות נגד קורוזיה	פוליפרופילן העמיד באופן טבעי לקורוזיה
עמידות באש	1 (ללא התפשטות אש)	התנגדות בידוד	100MΩ ב- 500V
הגנה מפני חדירה של עצמים מוצקים ללא מחבר GF	4	קשיחות דיאלקטרית	2000V ב- 50Hz
סטנדרט	EN 61386-1 EN 61386-22	סיווג	3422

DIMENSIONAL

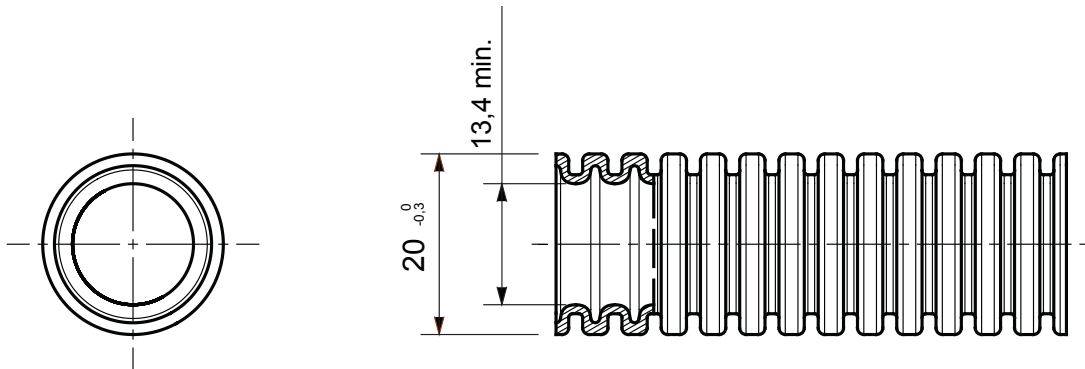

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT

850 °C



EN 61034-2
EN 60754-2



STANDARDS/APPROVALS

