




או 63 עד 16 -זמינים בשבעה קטרים, מ, 2322 העשויים פוליפרופילן: סיווג, FKHF קו מוצרי מערכות צינורות גמישים שרשריים העברת נתונים להתקנה: בעיקר התקנה מתחת לטיח ברצפות, קירות ותקרות מוטמן בבטון. נטול הלוגן מאושר לפי תקן/מ"מ, 'מתאים. EN 61034-2 וכמות עשן נמוכה לפי תקן EN 60754-2 בגרסאות עם או ללא חוט משיכה. מתאימים למערכות חשמל ליישומים בתוך תקרות מונמכות ורצפות צפות והתקנות במקומות ציבוריים: בתי ספר, בתי קולנוע, תאטראות, רכבת תחתית וכו

צבע	חומר	פוליפרופילן מתכבה מעצמו
סוג	RAL 7035	40
סוג חומר	ללא מושך כבל	(מ"מ) קוטר צינורות
התנגדות למכות	EN 60754-2 נטול הלוגן לפי תקן	התנגדות לדחיסה
חשמלי מאפיינים	EN 61034-2	2 (אור - 320N)
התנגדות נגד קורוזיה	3 (2 J - בינוני)	התנגדות לכפיפה
התנגדות בידוד	2 (עם מאפייני בידוד חשמלי)	הגנה מפני חדירת מים
	לא ישים עבור מערכות צינורות פלסטיק	עמידות באש
	100MΩ ב- 500V למשך דקה אחת	הגנה מפני חדירה של עצמים מוצקים ללא מחבר GF
קשיחות דיאלקטרית	דקות 15 למשך 50Hz ב- 2000V	סטנדרט
		EN 61386-1 EN 61386-22

DIMENSIONAL

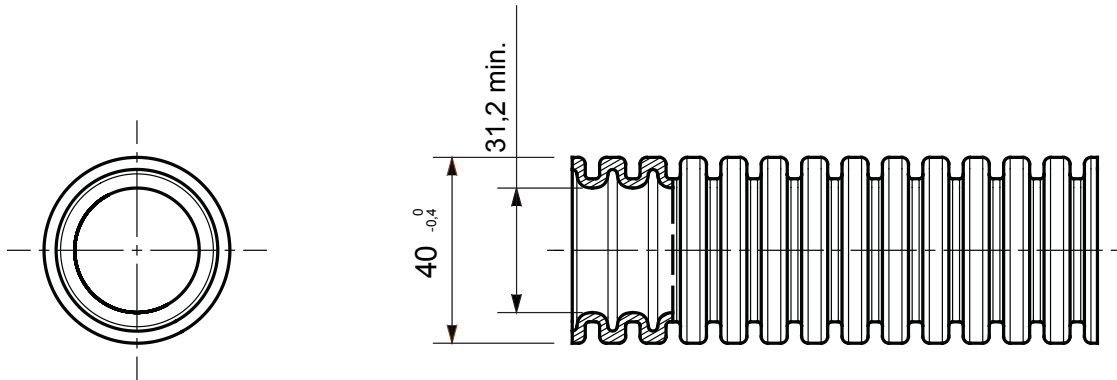

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

