




או 63 עד 16-זמינים בשבעה קטרים, מ, 2322 העשויים פוליפרופילן: סיווג, FKHF קו מוצרי מערכות צינורות גמישים שרשריים העברת נתונים להתקנה: בעיקר התקנה מתחת לטיח ברצפות, קירות ותקרות מוטמן בבטון. נטול הלוגן מאושר לפי תקן/מ"מ, 'מתאים. EN 61034-2 וכמות עשן נמוכה לפי תקן EN 60754-2 בגרסאות עם או ללא חוט משיכה. מתאימים למערכות חשמל ליישומים בתוך תקרות מונמכות ורצפות צפות והתקנות במקומות ציבוריים: בתי ספר, בתי קולנוע, תאטרות, רכבת תחתית וכו

צבע	חומר	פוליפרופילן מתכבה מעצמו
סוג	RAL 7035	63
סוג חומר	ללא מושך כבל	(מ"מ) קוטר צינורות
התנגדות למכות	EN וכמות עשן נמוכה לפי תקן EN 60754-2	התנגדות לדחיסה
חשמלי מאפיינים	2 (J - 2 בינוני) 3	התנגדות לכפיפה
התנגדות נגד קורוזיה	לא ישים עבור מערכות צינורות פלסטיק	הגנה מפני חדירת מים
התנגדות בידוד	100MΩ ב- 500V	עמידות באש
קשיחות דיאלקטרית	דקות 15 למשך 50Hz ב- 2000V	הגנה מפני חדירה של עצמים מוצקים ללא מחבר GF
	סטנדרט	EN 61386-1 EN 61386-22

DIMENSIONAL

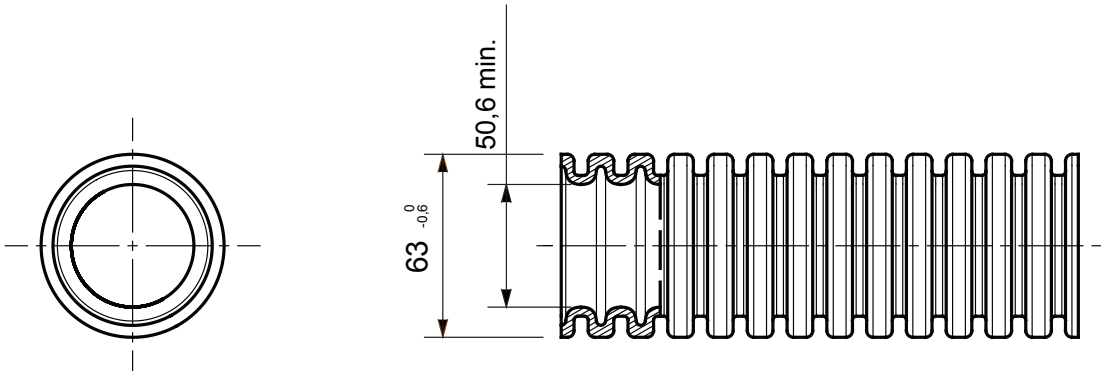

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

