




או 63 עד 16 -זמינים בשבעה קטרים, מ, 2322 העשויים פוליפרופילן: סיווג, FKHF קו מוצרי מערכות צינורות גמישים שרשריים העברת נתונים להתקנה: בעיקר התקנה מתחת לטיח ברצפות, קירות ותקרות מוטמן בבטון. נטול הלוגן מאושר לפי תקן/מ"מ, 'מתאים. EN 61034-2 וכמות עשן נמוכה לפי תקן EN 60754-2 בגרסאות עם או ללא חוט משיכה. מתאימים למערכות חשמל ל' ליישומים בתוך תקרות מונמכות ורצפות צפות והתקנות במקומות ציבוריים: בתי ספר, בתי קולנוע, תאטרות, רכבת תחתית וכו

צבע	חומר	פוליפרופילן מתכבה מעצמו
סוג	RAL 7035	16
סוג חומר	עם מושך כבל	(מ"מ) קוטר צינורות
התנגדות למכות	EN וכמות עשן נמוכה לפי תקן EN 60754-2	התנגדות לדחיסה
חשמלי מאפיינים	61034-2	2 (אור - 320N)
התנגדות נגד קורוזיה	3 (2 J - בינוני)	התנגדות לכפיפה
התנגדות בידוד	(עם מאפייני בידוד חשמלי) 2	הגנה מפני חדירת מים
	לא ישים עבור מערכות צינורות פלסטיק	עמידות באש
		1 (ללא התפשטות אש)
	100MΩ - 500V	הגנה מפני חדירה של עצמים מוצקים ללא מחבר GF
	למשך דקה אחת	4
קשיחות דיאלקטרית	2000V - 50Hz	דקות 15
		סטנדרט
		EN 61386-1 EN 61386-22

DIMENSIONAL

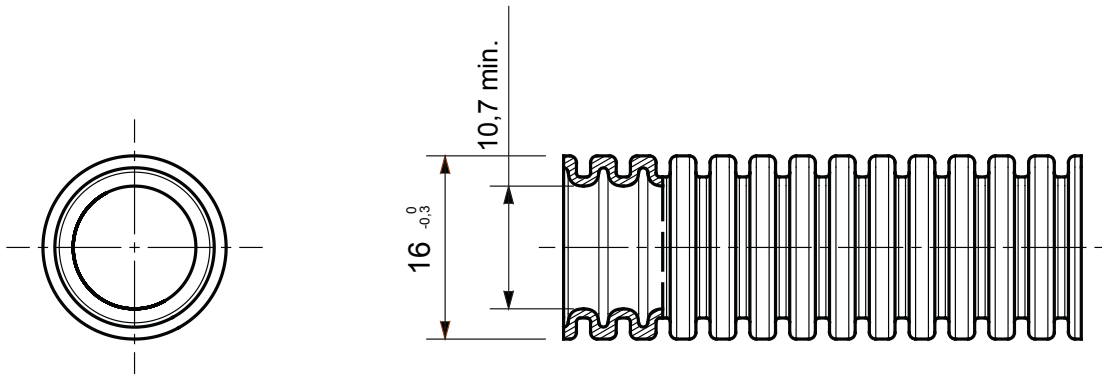

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

