




או 63 עד 16-זמינים בשבעה קטרים, מ, 2322 העשויים פוליפרופילן: סיווג, FKHF קו מוצרי מערכות צינורות גמישים שרשריים העברת נתונים להתקנה: בעיקר התקנה מתחת לטיח ברצפות, קירות ותקרות מוטמן בבטון. נטול הלוגן מאושר לפי תקן/מ"מ, 'מתאים. EN 61034-2 וכמות עשן נמוכה לפי תקן EN 60754-2 בגרסאות עם או ללא חוט משיכה. מתאימים למערכות חשמל ליישומים בתוך תקרות מונמכות ורצפות צפות והתקנות במקומות ציבוריים: בתי ספר, בתי קולנוע, תאטרות, רכבת תחתית וכו

צבע	RAL 7035 אפור	חומר	פוליפרופילן מתכבה מעצמו
סוג	עם מושך כבל	(מ"מ) קוטר צינורות	20
סוג חומר	EN וכמות עשן נמוכה לפי תקן EN 60754-2 נטול הלוגן לפי תקן 61034-2	התנגדות לדחיסה	2 (אור - 320N)
התנגדות למכות	3 (2 - J בינוני)	התנגדות לכפיפה	2 (גמיש - חוזר לצורתו)
חשמלי מאפיינים	2 (עם מאפייני בידוד חשמלי)	הגנה מפני חדירת מים	0
התנגדות נגד קורוזיה	לא ישים עבור מערכות צינורות פלסטיק	עמידות באש	1 (ללא התפשטות אש)
התנגדות בידוד	100MΩ ב- 500V למשך דקה אחת	הגנה מפני חדירה של עצמים מוצקים ללא מחבר GF	4
קשיחות דיאלקטרית	2000V ב- 50Hz דקות 15	סטנדרט	EN 61386-1 EN 61386-22

DIMENSIONAL

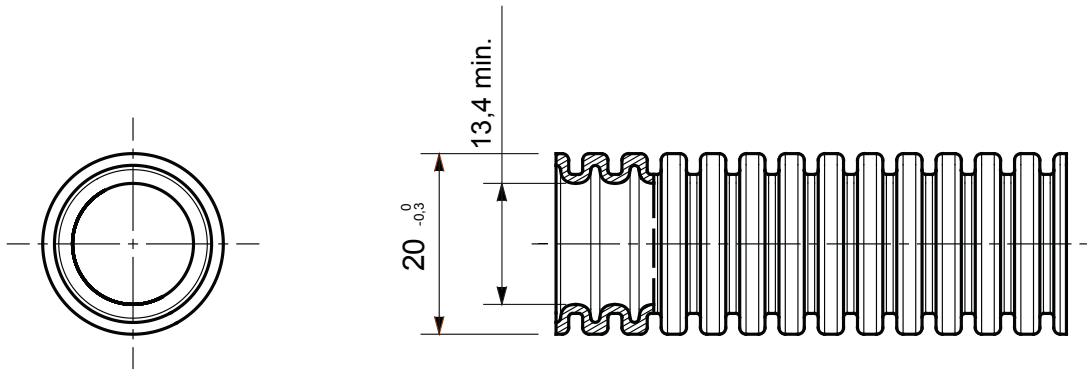

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

