




או 63 עד 16 -זמינים בשבעה קטרים, מ, 2322 העשויים פוליפרופילן: סיווג, FKHF קו מוצרי מערכות צינורות גמישים שרשריים העברת נתונים להתקנה: בעיקר התקנה מתחת לטיח ברצפות, קירות ותקרות מוטמן בבטון. נטול הלוגן מאושר לפי תקן/מ"מ, 'מתאים. EN 61034-2 וכמות עשן נמוכה לפי תקן EN 60754-2 בגרסאות עם או ללא חוט משיכה. מתאימים למערכות חשמל ליישומים בתוך תקרות מונמכות ורצפות צפות והתקנות במקומות ציבוריים: בתי ספר, בתי קולנוע, תאטראות, רכבת תחתית וכו

צבע	RAL 7035 אפור	חומר	פוליפרופילן מתכבה מעצמו
סוג	עם מושך כבל	(מ"מ) קוטר צינורות	25
סוג חומר	EN 60754-2 נטול הלוגן לפי תקן	התנגדות לדחיסה	2 (אור - 320N)
התנגדות למכות	3 (2 J - בינוני)	התנגדות לכפיפה	2 (גמיש - חוזר לצורתו)
חשמלי מאפיינים	2 (עם מאפייני בידוד חשמלי)	הגנה מפני חדירת מים	0
התנגדות נגד קורוזיה	לא ישים עבור מערכות צינורות פלסטיק	עמידות באש	1 (ללא התפשטות אש)
התנגדות בידוד	100MΩ ב- 500V למשך דקה אחת	הגנה מפני חדירה של עצמים מוצקים ללא מחבר GF	4
קשיחות דיאלקטרית	2000V ב- 50Hz דקות 15	סטנדרט	EN 61386-1  EN 61386-22

### DIMENSIONAL

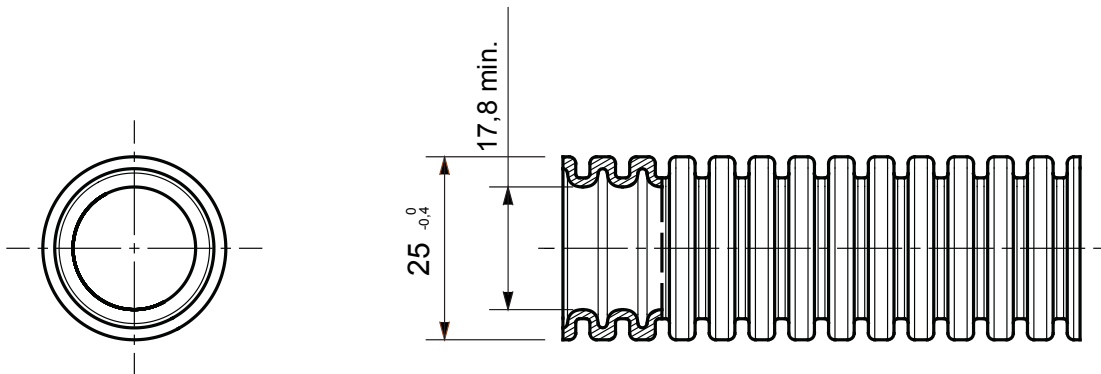

### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

