




לקטרים) עם שכבה פנימית למהירות השחלת כבלים גבוהה, FKM SuperSpeed קו מוצרי מערכות צינורות גמישים שרשריים או העברת נתונים 63 עד 16-זמינים בשבעה קטרים, מ, 33232 עשויים פוליפרופילן מתכבה מעצמו: סיווג. (מ"מ 20, 25, 32 להתקנה: בעיקר התקנה מתחת לטיח ברצפות, קירות ותקרות מוטמן בבטון/מ"מ. מתאימים למערכות חשמל ו

צבע	חומר	פוליפרופילן מתכבה מעצמו
סוג	ללא מושך כבל	32
התנגדות לדחיסה	3 (750N - בינוני)	3 (2 J - בינוני)
טמפרטורה תחתונה טווח	2 (-5°C)	3 (+105°C)
התנגדות לכפיפה	2 (גמיש)	2 (עם מאפייני בידוד חשמלי)
הגנה מפני חדירת מים	0	לא ישים עבור מערכות צינורות פלסטיק
עמידות באש	1 (ללא התפשטות אש)	למשך דקה אחת 500V ב-100MΩ
הגנה מפני חדירה של עצמים מוצקים ללא מחבר GF	4	דקות 15 למשך 50Hz ב-2000V
(מ"מ) רדיוס כיפוף מינימלי	130	סטנדרט EN 61386-1 (VDE 0605-1); EN 61386-22 (VDE 0605-22)

### DIMENSIONAL

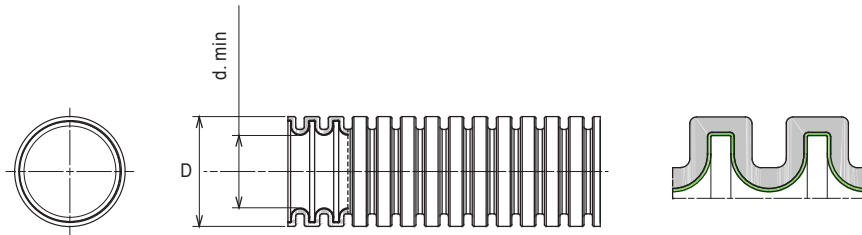

	D		d. min.
DX 24 216R	16	0 -0.3	10.7
DX 24 220R	20	0 -0.3	14.1
DX 24 225R	25	0 -0.4	18.3
DX 24 232R	32	0 -0.4	24.3
DX 24 240R	40	0 -0.4	31.2
DX 24 250R	50	0 -0.5	39.6
DX 24 263R	63	0 -0.5	50.6

### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

