




2311 תרמופלסטי, בסיווג PVC-העשויים מ DF DIFLEX גמישים PG קו מוצרי מערכות צינורות IEC 61386-11 לפי התקנים. מ"מ 60 עד 8-קטרים, מ 14-קו המוצרים כולל מערכת צינורות הזמינים ב. IEC 61386-23 (CEI 23/83) ו- (CEI 23/80) בצבעים אפור, שחור וכחול. מתאים להגנה על מוליכים בהתקנות קבועות או ניידות ביישומים למגורים, ועל גבי מכונות פועלות ביישומים תעשייתיים הודות לגמישות ולעמידות שלו בשמנים מינרליים. סוג התקנה: חשוף על קירות ותקרות או ליישומים בתוך תקרות מונמכות ורצפות צפות

צבע	חומר	2311	PVC
קוטר (מ"מ) מעטפת קוטר	חומר RAL אפור	7035	960 °C
קוד חשמלי	בדיקת תיל לוחט	20	2 (אור - 320N)
התנגדות למכות	התנגדות לדחיסה	21320	4 (גמישים)
חשמלי מאפיינים	עמידות באש	(עם מאפייני בידוד חשמלי) 2	לא ישים
סיווג	רדיוס פיתול מינימלי	2311	10 קוטר פי
התנגדות בידוד	קשיחות דיאלקטרית	100MΩ ב- 500V	דקות 15 למשך 50Hz ב- 2000V
הגנה מפני חדירת עצמים מוצקים עם מחברים מסתובבים וקבועים	הגנה מפני חדירת עצמים מוצקים עם אחודי מעטפת צינורות	5	6
הגנה מפני חדירת מים עם מחברים מסתובבים וקבועים	הגנה מפני חדירת מים עם אחודי מעטפת צינורות	4	5
מתיחה חוזק	תלוי קיבולת עומס	1 (קל מאוד)	1 (ללא התפשטות אש)
סטנדרט	משפחה	EN 61386-11 EN 61386-23	Diflex

## DIMENSIONAL

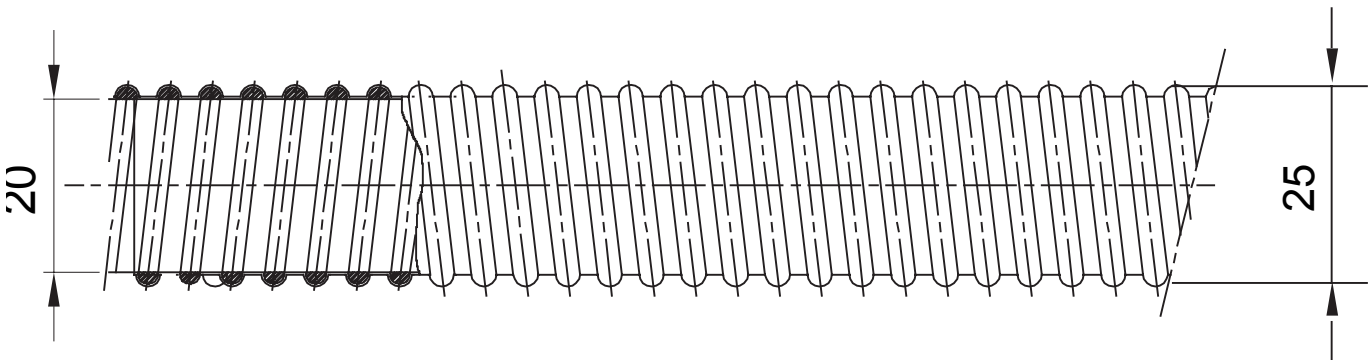

## TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT

320N

960 °C

2 (אור - 320N)

3 (2 J - בינוני)

## STANDARDS/APPROVALS

