Product Data Sheet
DX30125

קו מוצרי DF

קו מוצרי מערכות צינורות PG גמישים DF DIFLEX -העשויים מ PVC, בסיווג תרמופלסטי, 2311. לפי התקנים IEC 61386-1 (CEI 23/83) ו- IEC 61386-23 (CEI 23/80). מ"מ 60 עד 8 -קטרים, מ 14 -קו המוצרים כולל מערכת צינורות הזמינים ב. בצבעים אפור, שחור וכחול. מתאים להגנה על מוליכים בהתקנות קבועות או ניידות ביישומים למגורים, ועל גבי מכונות פועלות ביישומים תעשייתיים הודות לגמישות ולעמידות שלו בשמנים מינרליים. סוג התקנה: חשוף על קירות ותקרות או ליישומים בתוך תקרות מונמכות ורצפות צפות

צבע	RAL 9005שחור	חומר	PVC
קוטר מעטפת (מ"מ)	25	בדיקת תיל לוהט	960 °C
קוד חשמלי	21320	התנגדות לדחיסה	2 (320N - אור)
התנגדות למכות	3 (2 J - בינוני)	התנגדות לכפיפה	4 (גמישים)
חשמלי מאפיינים	2 (עם מאפייני בידוד חשמלי)	עמידות באש	1 (ללא התפשטות אש)
סיווג	2311	רדיוס פיתול מינימלי	10קוטר פי
התנגדות בידוד	למשך דקה אחת -ב 500V 100MΩ	קשיחות דיאלקטרית	דקות 15 למשך 50Hz -ב 2000V
הגנה מפני חדירת עצמים מוצקים עם מחברים מסתובבים וקבועים	5	הגנה מפני חדירת עצמים מוצקים עם אחוזי מעטפת צינורות	6
הגנה מפני חדירת מים עם מחברים מסתובבים וקבועים	4	הגנה מפני חדירת מים עם אחוזי מעטפת צינורות	5
מתיחה חוזק	1 (קל מאוד)	תלוי קיבולת עומס	לא ישים
סטנדרט	EN 61386-1 EN 61386-23	משפחה	Diflex

DIMENSIONAL

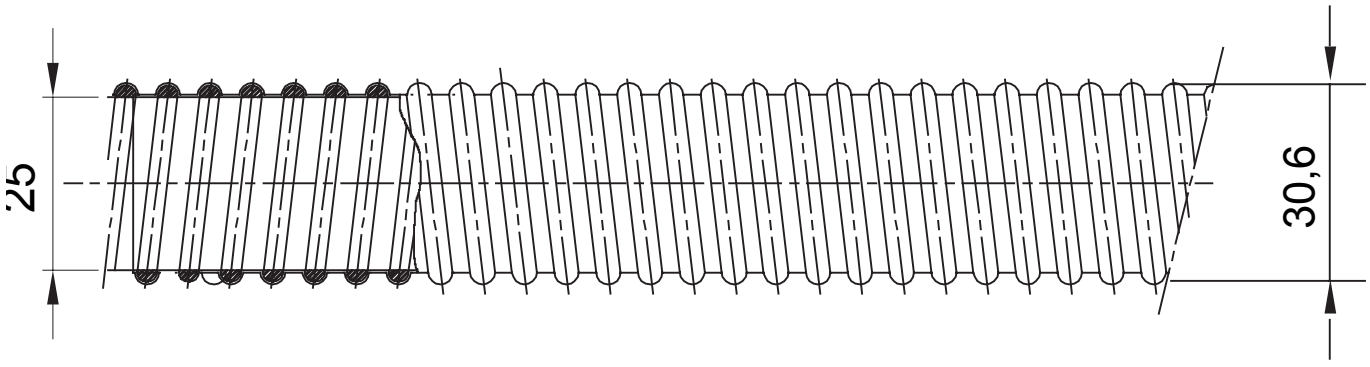

TECHNICAL SYMBOLOGY

STANDARDS/APPROVALS

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 30/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice