




2311 תרמופלסטי, בסיווג PVC-העשויים מ DF DIFLEX גמישים PG קו מוצרי מערכות צינורות IEC 61386-11 לפי התקנים. מ"מ 60 עד 8-קטרים, מ 14-קו המוצרים כולל מערכת צינורות הזמינים ב. IEC 61386-23 (CEI 23/83) ו- (CEI 23/80) בצבעים אפור, שחור וכחול. מתאים להגנה על מוליכים בהתקנות קבועות או ניידות ביישומים למגורים, ועל גבי מכונות פועלות ביישומים תעשייתיים הודות לגמישות ולעמידות שלו בשמנים מינרליים. סוג התקנה: חשף על קירות ותקרות או ליישומים בתוך תקרות מונמכות ורצפות צפות

| | | | |
|---|----------------------------|---|----------------------------|
| צבע | חומר | חומר | PVC |
| מ"מ מעטפת קוטר | 35 | בדיקת תיל לוחט | 960 °C |
| קוד חשמלי | 21320 | התנגדות לדחיסה | 2 (אור - 320N) |
| התנגדות למכות | 3 (2 J - בינוני) | התנגדות לכפיפה | 4 (גמישים) |
| חשמלי מאפיינים | 2 (עם מאפייני בידוד חשמלי) | עמידות באש | 1 (ללא התפשטות אש) |
| סיווג | 2311 | רדיוס פיתול מינימלי | 10 קוטר פי |
| התנגדות בידוד | 100MΩ - 500V | קשיחות דיאלקטרית | דקות 15 למשך 50Hz ב- 2000V |
| הגנה מפני חדירת עצמים מוצקים עם מחברים מסתובבים וקבועים | 5 | הגנה מפני חדירת עצמים מוצקים עם אחודי מעטפת צינורות | 6 |
| הגנה מפני חדירת מים עם מחברים מסתובבים וקבועים | 4 | הגנה מפני חדירת מים עם אחודי מעטפת צינורות | 5 |
| מתיחה חוזק | 1 (קל מאוד) | תלוי קיבולת עומס | לא ישים |
| סטנדרט | EN 61386-11 EN 61386-23 | משפחה | Diflex |

DIMENSIONAL

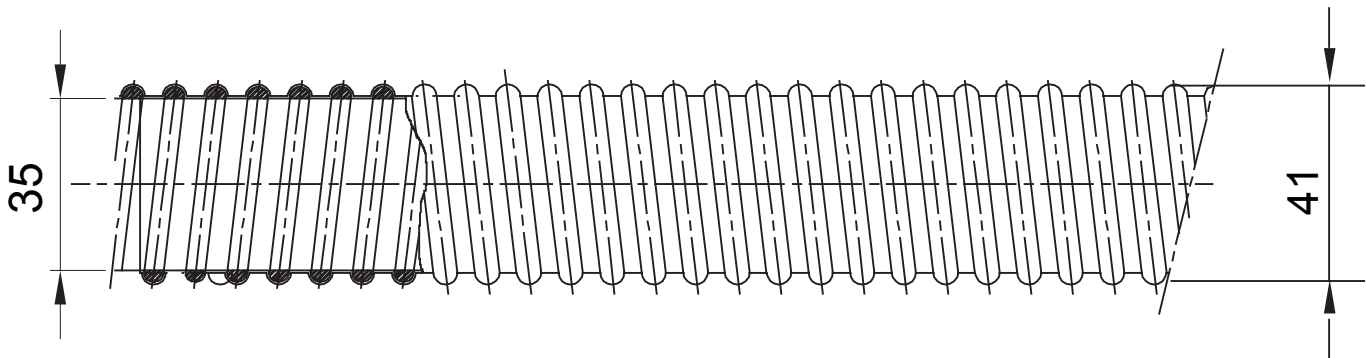

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

