




IEC 61386-1 לפי התקנים 2311 תרמופלסטי, בסיווג PVC- העשויים מ DIFLEX DF גמישים PG קו מוצרי מערכות צינורות (CEI 23/80) ו- IEC 61386-23 (CEI 23/83). מ"מ 60 עד 8-קטרים, מ 14-קו המוצרים כולל מערכת צינורות הזמינים ב. (CEI 23/83) ו- IEC 61386-23 (CEI 23/80) במכונות פעולות בצבעים אפור, שחור וכחול. מתאים להגנה על מוליכים בהתקנות קבועות או ניידות ביישומים למגורים, ועל גבי מכונות פעולות ביישומים תעשייתיים הודות לגמישות ולעמידות שלו בשמנים מינרליים. סוג התקנה: חשוף על קירות ותקרות או ליישומים בתוך תקרות מונמכות ורצפות צפות

צבע	תכלת	חומר	PVC
קוטר (מ"מ) מעטפת קוטר	20	בדיקת תיל להוט	960 °C
קוד חשמלי	21320	התנגדות לדחיסה	2 (אור - 320N)
התנגדות למכות	3 (2 J - בינוני)	התנגדות לכפיפה	4 (גמישים)
חשמלי מאפיינים	2 (עם מאפייני בידוד חשמלי)	עמידות באש	1 (ללא התפשטות אש)
התנגדות בידוד	100MΩ	קשיחות דיאלקטרית	2000V ב- 50Hz
הגנה מפני חדירת עצמים מוצקים עם מחברים מסתובבים וקבועים	5	הגנה מפני חדירת עצמים מוצקים עם אחודי מעטפת צינורות	6
הגנה מפני חדירת מים עם מחברים מסתובבים וקבועים	4	הגנה מפני חדירת מים עם אחודי מעטפת צינורות	5
מתיחה חוזק	1 (קל מאוד)	תלוי קיבולת עומס	לא ישים
סטנדרט	EN 61386-1  EN 61386-23	משפחה	Diflex
סיווג	2311		

### DIMENSIONAL

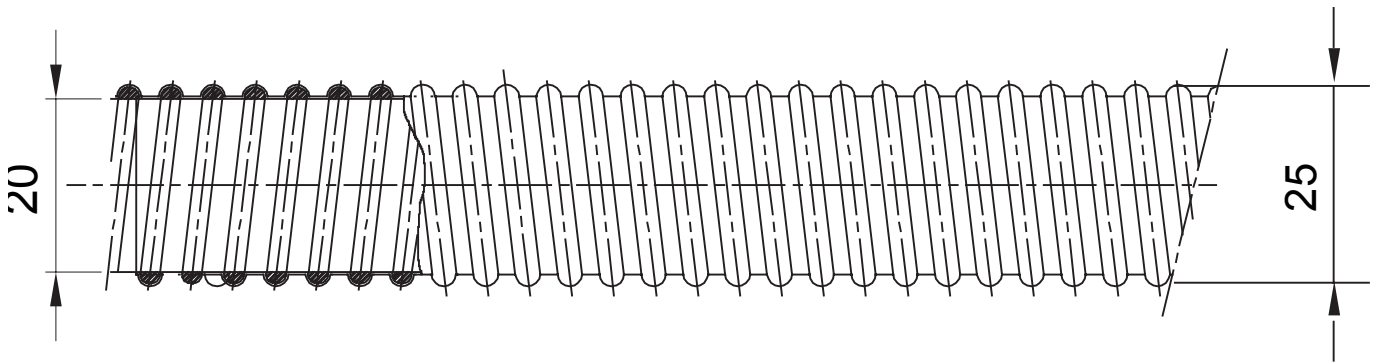

### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

