




2311 תרמופלסטי, בסיווג PVC-העשויים מ DF DIFLEX גמישים PG קו מוצרי מערכות צינורות IEC 61386-11 לפי התקנים. 2311 תרמופלסטי, בסיווג PVC-העשויים מ DF DIFLEX גמישים PG קו מוצרי מערכות צינורות (CEI 23/80) ו- IEC 61386-23 (CEI 23/83). מ"מ 60 עד 8-קטרים, מ 14-קו המוצרים כולל מערכת צינורות הזמינים ב. (CEI 23/80) ו- IEC 61386-23 (CEI 23/83). מתאים להגנה על מוליכים בהתקנות קבועות או ניידות ביישומים למגורים, ועל גבי מכוונות פעולות בצבעים אפור, שחור וכחול. מותאים להגנה על מוליכים בהתקנות קבועות או ניידות ביישומים למגורים, ועל גבי מכוונות פעולות ביישומים תעשייתיים הודות לגמישות ולעמידות שלו בשמנים מינרליים. סוג התקנה: חשוף על קירות ותקרות או ליישומים בתוך תקרות מונמכות ורצפות צפות

צבע	תכלת	חומר	PVC
קוטר (מ"מ) מעטפת קוטר	25	בדיקת תיל להוט	960 °C
קוד חשמלי	21320	התנגדות לדחיסה	2 (אור - 320N)
התנגדות למכות	3 (2 J - בינוני)	התנגדות לכפיפה	4 (גמישים)
חשמלי מאפיינים	2 (עם מאפייני בידוד חשמלי)	עמידות באש	1 (ללא התפשטות אש)
התנגדות בידוד	100MΩ	קשיחות דיאלקטרית	2000V ב- 50Hz
הגנה מפני חדירת עצמים מוצקים עם מחברים מסתובבים וקבועים	5	הגנה מפני חדירת עצמים מוצקים עם אחודי מעטפת צינורות	6
הגנה מפני חדירת מים עם מחברים מסתובבים וקבועים	4	הגנה מפני חדירת מים עם אחודי מעטפת צינורות	5
מתיחה חוזק	1 (קל מאוד)	תלוי קיבולת עומס	לא ישים
סטנדרט	EN 61386-1  EN 61386-23	משפחה	Diflex
סיווג	2311		

### DIMENSIONAL

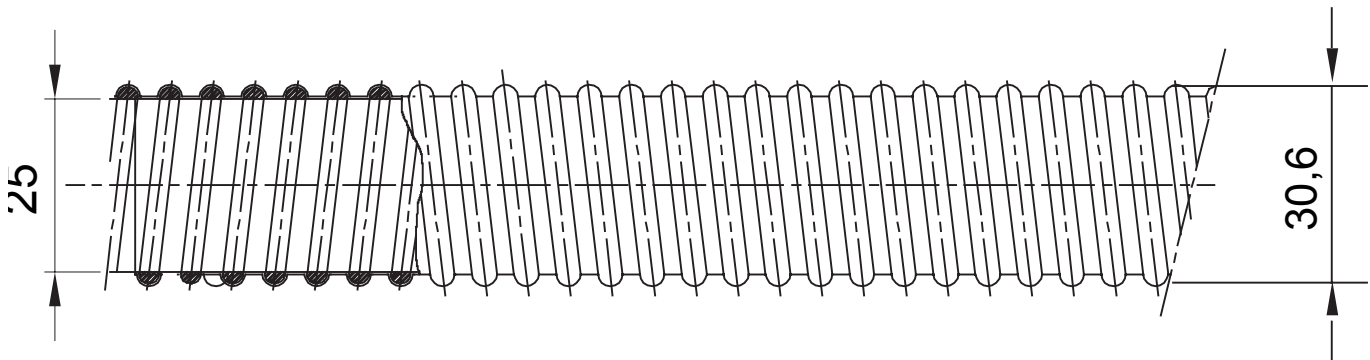

### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

