Product Data Sheet

DX30232

DFקו מוצרי

קו מוצרי מערכות צינורות PG| גמישים DF DIFLEX -העשויים מ PVC, בסיווג תרמופלסטי. 2311 לפי התקנים IEC 61386-1| מ"מ 60 עד 8 -קטרים, מ 14 -קו המוצרים כולל מערכת צינורות הזמינים ב .(CEI 23/83) IEC 61386-23| ו- (CEI 23/80) בצבעים אפור, שחור וכחול. מתאים להגנה על מוליכים בהתקנות קבועות או ניידות ביישומים למגורים, ועל גבי מכונות פועלות ביישומים תעשייתיים הודות לגמישות ולעמידות שלו בשמנים מינרליים. סוג התקנה: חשוף על קירות ותקרות או ליישומים בתוך תקרות מונמכות ורצפות צפות

PVC	חומר	תכלת	צבע
960 °C	בדיקת תיל לוהט	32	(מ"מ)מעטפת קוטר
2 (אור - 320N)	התנגדות לדחיסה	21320	קוד חשמלי
4 (גמישים)	התנגדות לכפיפה	3 (2 J - בינוני)	התנגדות למכות
1 (ללא התפשטות אש)	עמידות באש	2 (עם מאפייני בידוד חשמלי)	חשמלי מאפיינים
דקות 15 למשך 50Hz -ב 2000V	קשיחות דיאלקטרית	למשך דקה אחת 500V -ב 100MΩ	התנגדות בידוד
6	הגנה מפני חדירת עצמים מוצקים עם אחודי מעטפת צינורות	5	הגנה מפני חדירת עצמים מוצקים עם מחברים מסתובבים וקבועים
5	הגנה מפני חדירת מים עם אחודי מעטפת צינורות	4	הגנה מפני חדירת מים עם מחברים מסתובבים וקבועים
לא ישים	תלוי קיבולת עומס	1 (קל מאוד)	מתיחה חוזק
Diflex	משפחה	EN 61386-23 EN 61386-1	סטנדרט
		2311	סיווג

DIMENSIONAL

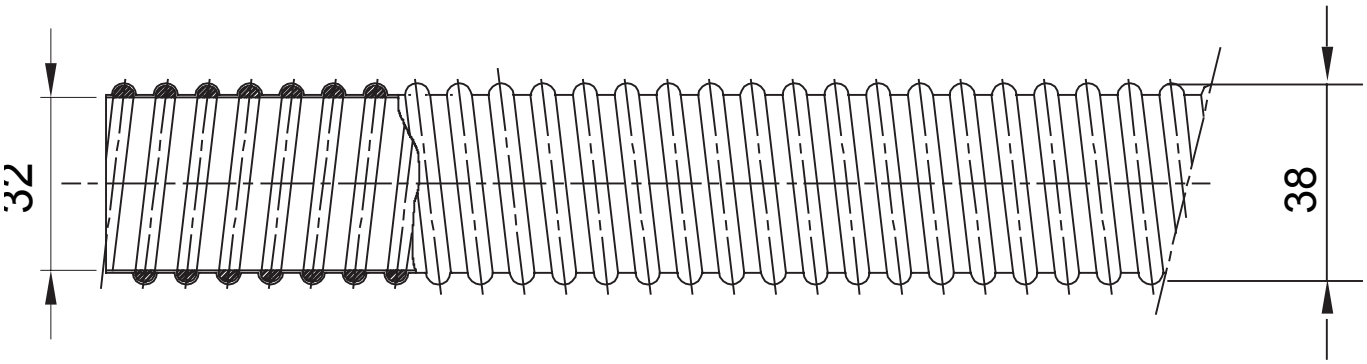

TECHNICAL SYMBOLOGY

STANDARDS/APPROVALS

CE

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 29/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice