




1311 תרמופלסטי, בסיווג PVC-העשויים מ DF DIFLEX גמישים PG קו מוצרי מערכות צינורות IEC 61386-11 לפי התקנים. (כאשר ישים IEC 61386-23 (CEI 23/83) ו- IEC 61386-23 (CEI 23/80) מ-12 קטרים, מ 4-קו המוצרים כולל מערכת צינורות הזמינים ב. (מ"מ באפור. מתאים להגנה על מוליכים בהתקנות קבועות או ניידות עבור יישומים שאינם בעלי עומסי עבודה כבדים. סוג 25 התקנה: חשוף על קירות ותקרות

צבע	חומר	RAL 7035 אפור	PVC
קוטר (מ"מ) מעטפת קוטר	קוד חשמלי	12	21320
התנגדות לדחיסה	התנגדות למכות	1 (קל מאוד) - 125N	3 (2 J - בינוני)
התנגדות לכפיפה	חשמלי מאפיינים	4 (גמישים)	2 (עם מאפייני בידוד חשמלי)
עמידות באש	סיווג	1 (ללא התפשטות אש)	1311
רדיוס פיתול מינימלי	התנגדות בידוד	10 קוטר פי	למשך דקה אחת 500V ב- 100MΩ
קשיחות דיאלקטרית	הגנה מפני חדירת עצמים מוצקים עם מחברים מסתובבים וקבועים	דקות 15 למשך 50Hz ב- 2000V	5
הגנה מפני חדירת עצמים מוצקים עם אחודי מעטפת צינורות	הגנה מפני חדירת מים עם מחברים מסתובבים וקבועים	6	4
הגנה מפני חדירת מים עם אחודי מעטפת צינורות	מתיחה חוזק	5	1 (קל מאוד)
תלוי קיבולת עומס	סטנדרט	לא ישים	EN 61386-11 EN 61386-23
משפחה	אור		

## DIMENSIONAL

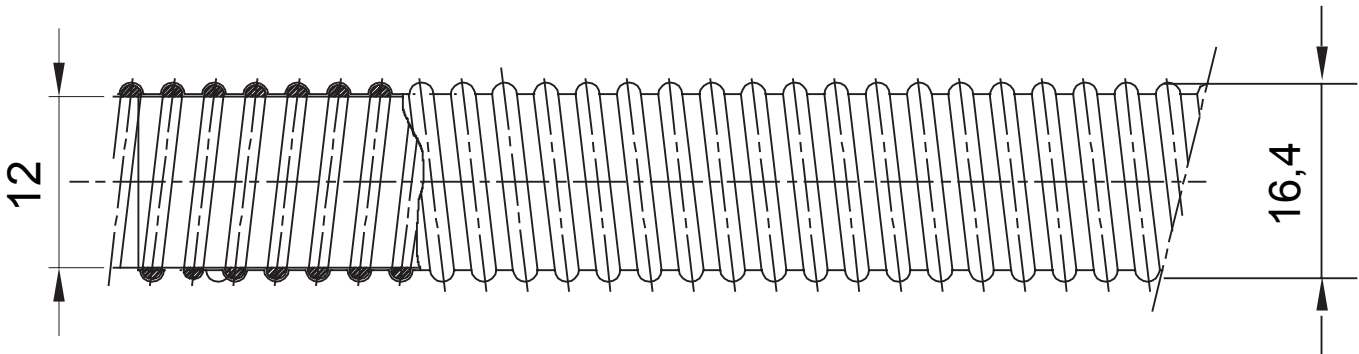

## TECHNICAL SYMBOLOGY



## STANDARDS/APPROVALS

