




1311 תרמופלסטי, בסיווג PVC-העשויים מ DF DIFLEX גמישים PG קו מוצרי מערכות צינורות IEC 61386-11 לפי התקנים. עד 12-קטרים, מ 4-קו המוצרים כולל מערכת צינורות הזמינים ב. (כאשר ישם IEC 61386-23 (CEI 23/83) ו- IEC 23/80) (CEI 23/80) מ"מ באפור. מתאים להגנה על מוליכים בהתקנות קבועות או ניידות עבור יישומים שאינם בעלי עומסי עבודה כבדים. סוג 25 התקנה: חשוף על קירות ותקרות

צבע	חומר	RAL 7035 אפור	PVC
מ"מ) מעטפת קוטר	קוד חשמלי	16	21320
התנגדות לדחיסה	התנגדות למכות	1 (קל מאוד) - 125N	3 (2 J - בינוני)
התנגדות לכפיפה	חשמלי מאפיינים	4 (גמישים)	2 (עם מאפייני בידוד חשמלי)
עמידות באש	סיווג	1 (ללא התפשטות אש)	1311
רדיוס פיתול מינימלי	התנגדות בידוד	10 קוטר פי	למשך דקה אחת 500V ב- 100MΩ
קשיחות דיאלקטרית	הגנה מפני חדירת עצמים מוצקים עם מחברים מסתובבים וקבועים	דקות 15 למשך 50Hz ב- 2000V	5
הגנה מפני חדירת עצמים מוצקים עם אחודי מעטפת צינורות	הגנה מפני חדירת מים עם מחברים מסתובבים וקבועים	6	4
הגנה מפני חדירת מים עם אחודי מעטפת צינורות	מתיחה חוזק	5	1 (קל מאוד)
תלוי קיבולת עומס	סטנדרט	לא ישם	EN 61386-11 EN 61386-23
משפחה	אור		

BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Ethyl alcohol		
Resistant	Limited resistance	Resistant	Limited resistance	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Not resistant	Resistant	Resistant

DIMENSIONAL

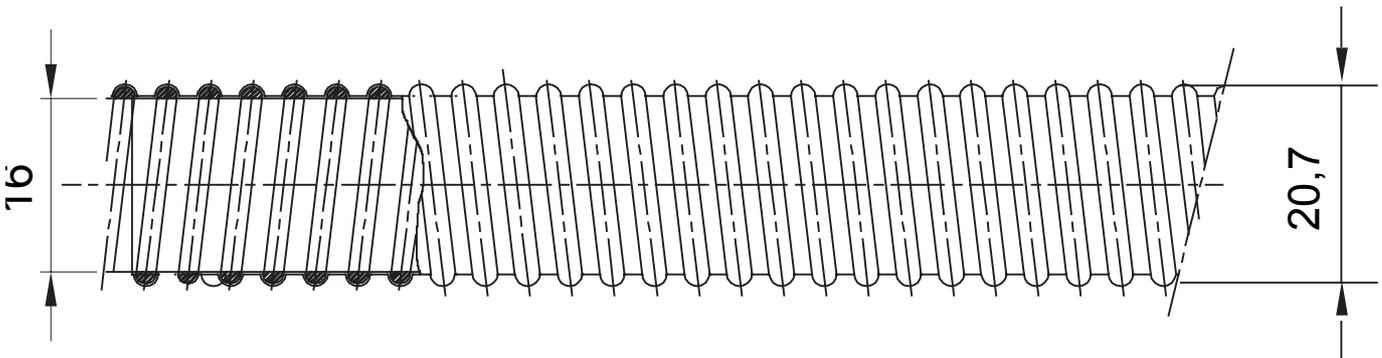

TECHNICAL SYMBOLOGY



1 (קל מאוד) - 125N 3 (2 J - בינוני)

STANDARDS/APPROVALS

