


מערכות אביזרים למתקנים חשמליים המשמשים ליישומי מגורים, יישומים שלישוניים ויישומי תעשייה. המערכת כוללת תפסנים המערכת גם כוללת: (סדרה DF) PG וצינורות גמישים (סדרה RK) לצינורות וכבלים, מחברי כבלים, אביזרים לצינורות קשיחים (44 מקו המוצרים) ומהדקים (52FS מקו המוצרים) מגוון רחב של אביזרים.

צבע	RAL 7035 אפור	IP דרגה	-
חומר	פוליאמיד	(מ"מ) קוטר צינורות	16-32
תיאור	לא ניתן לפתוח מחדש את התפסים הננעלים	בדיקת תיל לוחט	750 °C
(מ"מ) לצינורות חיצוניים	16-32	טמפרטורת הפעלה	±5 +60 °C
סוג חומר	EN 60754-2 נטול הלוגן בהתאם לתקן	קוד חשמלי	21221
סטנדרט	EN 13886-1 (היכן שרלוונטי)		

DIMENSIONAL

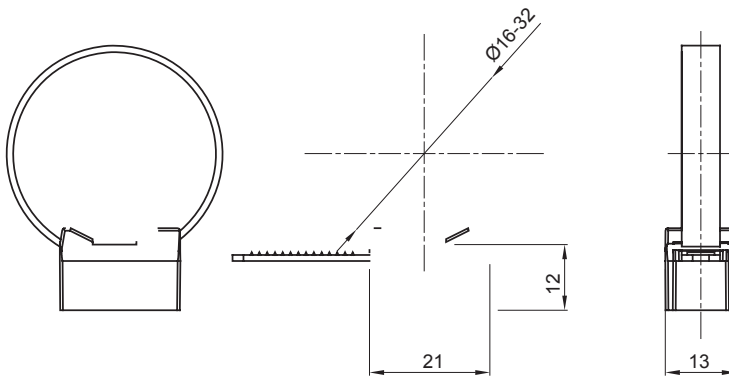

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

GWT

HF
HALOGEN FREE

750 °C

STANDARDS/APPROVALS

