




מערכות אביזרים למתקנים חשמליים המשמשים ליישומי מגורים, יישומים שלישוניים ויישומי תעשייה. המערכת כוללת תפסנים מערכת גם כוללת. (DF סדרה) PG וצינורות גמישים (RK סדרה) לצינורות וכבלים, מחברי כבלים, אביזרים לצינורות קשיחים (44 מקו המוצרים) ומהדקים (52FS מקו המוצרים) מגוון רחב של אדיקונים

צבע	RAL 7035 אפור	IP דרגה	-
חומר	פולימר עמיד בזעזועים	קיבוע	מעמד תושבת
(מ"מ) עבור חיצוני צינורות	32	בדיקת תיל לוהט	750 °C
(מ"מ) מרחק של ציר צינור קיר	28	טמפרטורת הפעלה	±5 +60°C
סוג חומר	EN 60754-2 נטול הלוגן בהתאם לתקן	קוד חשמלי	21221
סטנדרט	61386-1 EN (היכן שרלוונטי)		

DIMENSIONAL

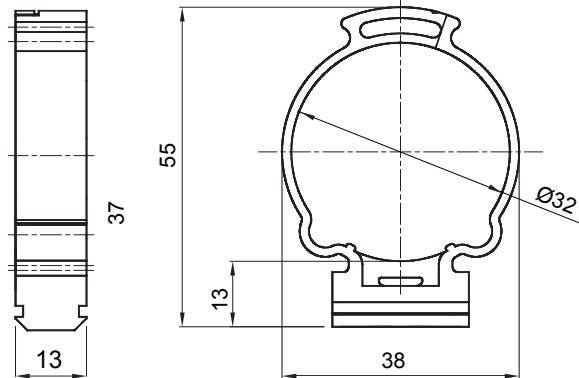

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

GWT

HF
HALOGEN FREE

750 °C

נטול הלוגן בהתאם
ליתקן EN 60754-2

STANDARDS/APPROVALS

