




מערכות אביזרים למתקנים חשמליים המשמשים ליישומי מגורים, יישומים שלישוניים ויישומי תעשייה. המערכת כוללת תפסנים המערכת גם כוללת. (סדרה DF) PG וצינורות גמישים (סדרה RK) לצינורות וכבלים, מחברי כבלים, אביזרים לצינורות קשיחים (44 מקו המוצרים) ומהדקים (52FS מקו המוצרים) מגוון רחב של אדיקונים

IP דרגה	IP68 (בר 10 עבור)	חומר	פליז בציפוי ניקל
מ"מ) עובר כבלים קוטר	מ- 20 עד 25	תיאור	כניסת כבל
סוג פסיעה	M32	מ"מ) התקנה קוטר חור	32
שטח	1 (G) - 20 (D)	קוד חשמלי	230
טמפרטורת הסביבה	$\pm 60\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +95\text{ }^{\circ}\text{C}$	סטנדרט	EN 50262 - IEC 62444 - EN 60079-0 - EN60079-7 - EN 60079-31 - EN 60079-7 - EN 60079-31 - IEC/EN 600243
התקנה טמפרטורה	$\pm 20\text{ }^{\circ}\text{C} \text{ } +95\text{ }^{\circ}\text{C}$	ATEX סיווג	2G 1D Ex e II tD A20 IP68

DIMENSIONAL

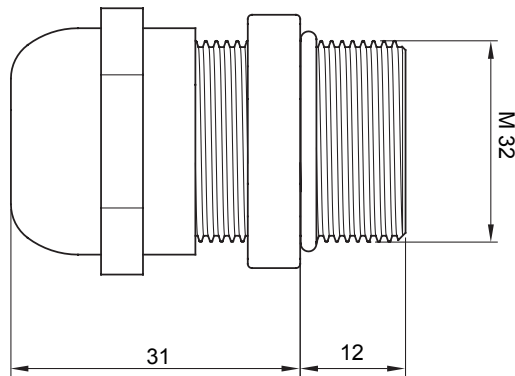

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP68 (בר 10 עבור)

STANDARDS/APPROVALS

