





באמצעות אופטיקה כבישים ותחזוקה פשוטה יותר הכוללת כיסוי, מסגרת וחיבור עמוד מאלומיניום יצוק בתבנית ROAD חיזוק של עם ציפוי אבקה: אלומיניום עם ציפוי אבקה פוליאסטר ותכולת נחושת נמוכה לאחר טיפול מקדים, לעמידות גבוהה יותר נגד קורוזיה. מערכת אופטית המורכבת מעדשה אקרילית הכוללת מספר עדשות שונות, שבאמצעות חלוקה PA6 פתחי אוורור צידיים פוטומטרית יחידה, ושינוי פרמטרי ההתקנה ומספר הדרייברים המותקנים, מאפשרת עמידה בכל דרישות החובה בכביש. חסינות ללא סיוע ממכשירי מגן נוספים. ניתן לשימוש (בהנפקת צד שלישי) IEC EN 61000-4-5 לפי תקן, 12 kV לקפיצות מתח של עד עם הפחתת אספקת הזרם, כפי שמצוין במדריך לשימוש 50°C בטמפרטורת סביבה של עד

יישום	חיצוני	סדרה	STREET [O3]
סוג	(שליבים 5) ניתן לתכנות	IP דרגה	IP66
זעזוע התנגדות	IK06 עדשה - IK08 גוף	class	II
הטיה	0°±20° ראש עמוד - ±20° תושבת	שטח מרבי	0.26 m ²
מתכונן		חשוף לרוח	
טמפרטורת הפעלה	±25 +25 °C	(ק"ג)משקל	9.7
צבע	אלומיניום/גרפיט	מרחק מינימלי מהעצם המואר	1 m
מתח	5 או ניתן לתכנות/עצמאי ו- 220/240 V - 50/60 Hz	מנורה	לד
מערכת הספק	99 W	אופטי	ST3 - ULOR: 0%
מתח	220-240 V - 50/60 Hz	צבע טמפרטורה	4000K (CRI>70)
זרם לד	700 mA	מספר מודולים	3 (לדים 3x16)
נקוב	11740	לומן	10300
(לומן) שטף פוטוביולוגי	RG1/RG2 ב- 20 מ"ס	לומן תפוקה (L80B10) משך חיי לד	100000 h
סיכון			
לד (L90B20) משך חיי לד	50000 h	אחריות	5 שנים
קוד חשמלי	244C	אפשרות החלפה של מקור אור	על-ידי איש מקצוע
אפשרות החלפת גיר בקרה	על-ידי איש מקצוע		

DIMENSIONAL

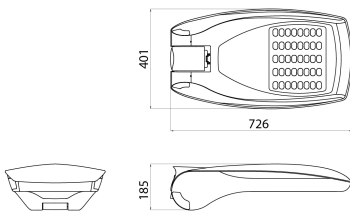

PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP66

IK

עדשה - IK08 גוף IK06



0.26 m²



1 m



STANDARDS/APPROVALS

