





תאורת רחוב עם אופטיקה לאופניים והולכי רגל ותחזוקה פשוטה, הכוללת מכסה, מסגרת ואביזרי חיבור לעמוד מאלומיניום יצוק המצופה בצבע אבקה: אלומיניום עם תכולת נחושת נמוכה הצבוע באבקת פוליאסטר לאחר טיפול מקדים להגברת העמידות בפני מערכת אופטית המורכבת מעדשת זכוכית אקרילית עם כמה עדשות שונות, אשר עונה 6 קורוזיה. סורגי אוורור צדדים מפוליאמיד על דרישות רחוב ההכרחיות בעזרת חלוקה פוטומטרית אחת ועל ידי שינוי פרמטרי ההתקנה ומספר המנועים המותקנים. חסינות ללא עזרה של אביזרי, (שפורסם על ידי צד שלישי) CEI EN 61000-4-5 לפי תקן, 12kV בפני מתח יתר במצב משותף של עד אך עם זרמים מופחתים כמצוין במדריך הטכני 50°C הגנה נוספים. ניתן להשתמש בו בטמפרטורת סביבה של עד

יישום	חיצוני	סדרה	STREET [O3]
סוג	(שלבים 5) ניתן לתכנות	IP	IP66
זעזוע התנגדות	IK06 עדשה - IK08 גוף	דרגה	II
הטיה	0°±20° ראש עמוד - ±20° תושבת	class	0.26 m ²
מתכונן		שטח מרבי	
טמפרטורת הפעלה	±25 +25 °C	חשוף לרוח	9.6
צבע	אלומיניום/גרפיט	מרחק מינימלי	1 m
		מהעצם המואר	
מתח	5 או ניתן לתכנות/עצמאי ו- 220/240 V - 50/60 Hz	מנורה	לד
מערכת הספק	99 W	אופטי	ULOR: 0% אופניים והולכי רגל
מתח	220-240 V - 50/60 Hz	צבע	4000K (CRI>70)
		טמפרטורה	
זרם לד	700 mA	מספר מודולים	3 (לדים 3x16)
נקוב	11740	לומן	9250
שטף (לומן)		לומן (לומן) תפוקה	
פוטוביולוגי	RG1/RG2 ב- 20 מ"ס	אחריות	5 שנים
סיכון			
קוד חשמלי	244B	אפשרות החלפה של מקור אור	על-ידי איש מקצוע
אפשרות החלפת גיר בקרה	על-ידי איש מקצוע		

DIMENSIONAL

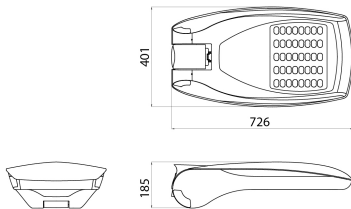

PHOTOMETRIC DISTRIBUTION

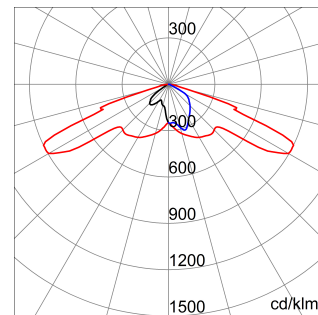

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP66

IK

עדשה - IK08 גוף
IK06



0.26 m²



1 m



STANDARDS/APPROVALS

