



הוא זרקור לד בעוצמה בינונית לשימוש בחוץ ובפנים, מתאים לתאורת מתקני ומגרשי ספורט. ניתן להתקין SMART [PRO] 2.0. עם פסיביה תלת-ערכית, מצויד אותו על הקיר, התקרה או הקרקע הודות לתפס הפלדה המגולוונת עם ציפוי אבקת הפוליאסטר, עם פסיביה תלת-ערכית, מצויד בסרגל גונימטרי מתכוון ומגיע בערכה. הגוף עשוי אלומיניום יצוק בתבנית עם PCB עם צלעות קירור פסיביות משולבות, פוליאסטר בציפוי אבקה עם פסיביה תלת-ערכית. ליבת מתכת, EN AB 46100, ליתת מתכת, C1 - 30 °C עגול - ULOR = 0 G\*6


מ"מ, אטמי סיליקון נגד 4 מתכתי או אלומיניום אנודי מצוחצח. זכוכית קדמית מחוסמת בעובי HT PC - מחזיר אור עשוי מ 68IP מכשיר אוורור ונוגד-עיבוי מפלסטיק. חיבור חשמלי דרך מחבר 2A. התיישנות וברגים חיצוניים מפלדת אל-חלד 1. סיווג בידוד 2 מ"מ 5.1

זמין עם תשעה סוגי אופטיקה שונים, שלושה סוגי טמפרטורת צבע. DALI ו- V1-10 דרייבר משולב באפשרויות (3,000K/4,000K/5,700K) ושני סוגים של מדד נצילות כרומטית (CRI>70, CRI>80).


חידרת, °C50+ ל- °C30- וריאציות טמפרטורה בין, (מצב רגיל) KV10 ו- (מצב RCCB) KV5 מתוכנן לעמוד בקפיצות מתח עד 08IK ומכות עד לדרגה 66IP אבק ומים עד לדרגת הגנה

מידע כללי	תכונות אופטיקה ותאורה	תכונות חשמליות ותאורה
הקשר	אופטי	220-240 V
גוף תאורה	דירוג סנור אחיד	50 / 60
יישום	לומן (לומן) תפוקה	כלול
ייחודי	לא קיים כעת	F10 = 100.000h Tq25°C
צבע	אפור גרפיט	DM 6kV / CM 10kV
סוג מקור אור	לד	עצמאי - 1/10V
מערכת הספק	165 W	-
משך חי' לד	L90B10(Tq25°C)=50.000h; L80B10 (Tq25°C)=110.000h	התקנה על - התקנה על הקיר - עמודי תאורה גבוהים
ק"ג(משקל)	5.7	התקנה על הקיר
אחריות	שנים 5	סיבוב על תושבת עם מד-זווית משולב
טמפרטורת אחסון	-	מחבר מוגן מים
טמפרטורת עבודה	±30 +40 °C	תושבת
חומרים	-	על-ידי איש מקצוע
גוף	אלומיניום יצוק	על-ידי איש מקצוע
סוג סיכור	מ"מ 4 זכוכית מחוסמת שטוחה	מובנה
אופטיקה	מקוורץ מלוטש ומתכת PC HT מחזיר אור	2 0,085 m
אטם	סיליקון נגד התיישנות	-
קרי געילה	ברגים מטריים משושים	-
בורג חיצוני	פלדת אל-חלד	-
צבע	מצופה באבקת פוליאסטר	-
תקנים ואישורים	-	-
סיווג	-	-
אביזר עם מופחת	כן	-
טמפרטורת פני שטח	-	-
DIN 18032-3 אישור	Available	-
IPEA	-	-
class בידוד	I	-
IP	IP66	-
דרגה	-	-
זעזוע התנגדות	IK08	-
בדיקת חוט להט	-	-

### DIMENSIONAL

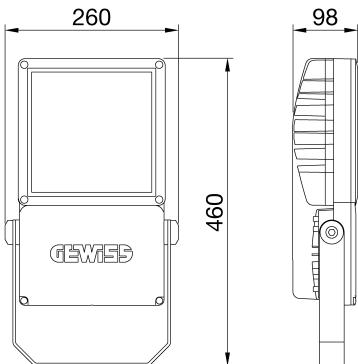

### PHOTOMETRIC DISTRIBUTION

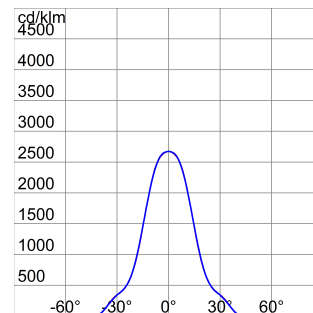



# Product Data Sheet

## GWP2173MS

SMART [PRO] 2.0\*

### TECHNICAL SYMBOLOGY



2 0,085 m



**IP**  
IP66

**IK**  
IK08

**GWT**  
-

### STANDARDS/APPROVALS

