





הוא זרקור לד בעוצמה בינונית לשימוש בחוץ ובפנים, מתאים לתאורת מתקני ומגרשי ספורט. ניתן להתקין 2.0 SMART [PRO] בעובי HT PC - מחזיר אור עשוי מ"מ, אטמי סיליקון נגד 4 מתכת או אלומיניום אנודי מצוחצח. זכוכית קדמית מחוסמת בעובי V1-10 דרייבר משולב באפשרויות (3,000K/4,000K/5,700K) ושיני סוגים של מדד נצילות כרומטית (CRI>70, CRI>80).  
 EN AB 46100, ליבת מתכת, ל-PCSP. עם זעזוע קריירה פסיביות משולבות, פוליאסטר בצפיף אבקה עם פסיביה תלת-ערכית. ליבת מתכת, ל-PCSP.  
 עבור כבלי 68IP מכשיר אוורור ונוגד-עיבוי מפלסטיק. חיבור חשמלי דרך מחבר 2A. התיישנות וברגים חיצוניים מפלדת אל-חלד 5.1 מ"מ 2 סיווג בידוד 2 מ"מ 5.1. זמן עם תשעה סוגי אופטיקה שונים, שלושה סוגי טמפרטורת צבע. DALI ו- V1-10 דרייבר משולב באפשרויות (3,000K/4,000K/5,700K) ושיני סוגים של מדד נצילות כרומטית (CRI>70, CRI>80).  
 חדרית, ל- °C50+ ל- °C30 וריאציות טמפרטורה בין, (מצב רגיל) KV10 ו- (מצב RCCB) KV5 מתוכנן לעמוד בקפיצות מתח עד 08IK ומכות עד לדרגה 66IP אבק ומים עד לדרגת הגנה.

מידע כללי	תכונות אופטיקה ותאורה	מחיר
הקשר	אופטי	15 °C - C4
גוף תאורה	דירוג סמור אחיד	G*6 - ULOR = 0
יישום	לומן (לומן) תפוקה	19100
ייחודי (Datamatrix) קוד דיגיטלי ייחודי	לא קיים כעת	116
צבע	צבע טמפרטורה	4000 K
סוג מקור אור	אינדקס רינדור צבע	80 > CRI
מערכת הספק	סטיית תקן של התאמת צבע	SDCM = 3
משך חי' לד	סיווג סיכון פוטו-ביולוגי	-
ק"ג(משקל)	טנגרט	EN60598-1; EN60598-2-5; EN60598-2-24; IEC 62778; IEC62471; EN13201
אחריות	תכונות חשמליות ותאורה	-
טמפרטורת אחסון	אספקה מתח	220-240 V
טמפרטורת עבודה	נקוב תדר (Hz)	50 / 60
חומרים	דרייבר	כלול
גוף	שיעור כשל של דרייבר	F10 = 100.000h Tq25°C
סוג סיכור	הגנה מפני מתח יתר	DM 6kV / CM 10kV
אופטיקה	מערכת בקרה	DALI
אטם	התקנה ותחזוקה	-
קרינת נעילה	התקנה והרכבה	התקנה על - התקנה על הקיר - עמודי תאורה גבוהים
בורג חיצוני	הטייה	סיבוב על תושבת עם מד-זווית משולב
צבע	חיווט	מחבר מוגן מים
תקנים ואישורים	קייבוע	תושבת
סיווג	אפשרות החלפה של מקור אור	על-ידי איש מקצוע
אביזר עם מופחת	אפשרות החלפת גיר בקרה	על-ידי איש מקצוע
טמפרטורת פני שטח	קופסת דרייבר	מובנה
DIN 18032-3 אישור	שטח פנים מרבי החשוף לרוח	2 0,085 m
IPEA		-
class בידוד		-
IP	IP66	-
דרגה		-
זעזוע התנגדות	IK08	-
בדיקת חוט להט		-

### DIMENSIONAL

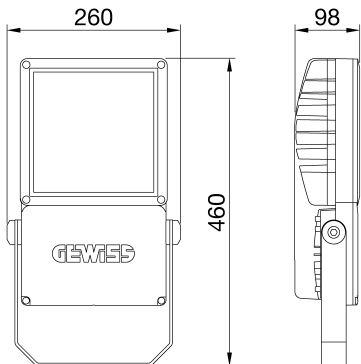

### PHOTOMETRIC DISTRIBUTION

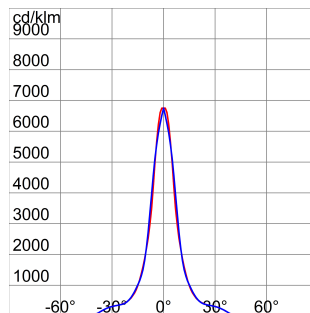



# Product Data Sheet

## GWP2184GD

SMART [PRO] 2.0\*

### TECHNICAL SYMBOLOGY



**IP**  
IP66

**IK**  
IK08

**GWT**  
-

### STANDARDS/APPROVALS

