



הוא זרקור לד בעוצמה בינונית לשימוש בחוץ ובפנים, מתאים לתאורת מתקני ומגרשי ספורט. ניתן להתקין 2.0 SMART [PRO] עם פסיביה תלת-ערכית, מצויד אותו על הקיר, התקרה או הקרקע הודות לתפס הפלדה המגולוונת עם ציפוי אבקת הפוליאסטר, עם פסיביה תלת-ערכית, מצויד בסרגל גונימטרי מתכוונן ומגיע בערכה. הגוף עשוי אלומיניום יצוק בתבנית עם PCB עם זלעות קירור פסיביות משולבות, פוליאסטר בציפוי אבקה עם פסיביה תלת-ערכית. ליבת מתכת, EN AB 46100, תצורה ל-LED CSP.

מ"מ, אטמי סיליקון נגד 4 מתכתי או אלומיניום אנודי מצוה. זכוכית קדמית מחוסמת בעובי HT PC - מחזיר אור עשוי מ-68IP כבלי 68IP מכשיר אוורור ונוגד-עיבוי מפלסטיק. חיבור חשמלי דרך מחבר 2A. התיישנות וברגים חיצוניים מפלדת אל-חלד 2. סיווג בידוד 2 מ"מ 5.1.


זמן עם תשעה סוגי אופטיקה שונים, שלושה סוגי טמפרטורת צבע. DALI דרייבר משולב באפשרויות 3,000K/4,000K/5,700K (CRI>70, CRI>80) ושני סוגים של מדד נצילות כרומטית (RCCB מצב) ו-66IP חדירת אבק ומים עד לדרגת הגנה, °C50+ ל-°C30 וריאציות טמפרטורה בין (מצב רגיל) KV10 - (מצב SDCM = 5

מכות 66IP חדירת אבק ומים עד לדרגת הגנה, °C50+ ל-°C30 וריאציות טמפרטורה בין (מצב רגיל) KV10 - (מצב SDCM = 5


מכות 66IP חדירת אבק ומים עד לדרגת הגנה, °C50+ ל-°C30 וריאציות טמפרטורה בין (מצב רגיל) KV10 - (מצב SDCM = 5

מידע כללי	תכונות אופטיקה ותאורה	סימטרי רחב - S1f G*6 - ULOR = 0
הקשר	ספורט, אזורים גדולים	
גוף תאורה	גוף תאורה לד עם עוצמת לומן נמוכה, גבוהה ובינונית	
יישום	לומן / חוץ/ פנים	36600
ייחודי	לא קיים כעת (Datamatrix) קוד דיגיטלי ייחודי	111
צבע	אפור גרפיט	3000 K
סוג מקור אור	לד	70>CRI
מערכת הספק	330 W	SDCM = 5
משך חי' לד	L90B10(Tq25°C)=40.000h; L80B10 (Tq25°C)=90.000h	-
ק"ג(משקל)	13	EN60598-1; EN60598-2-5; IEC 62778; IEC 62471; EN13201
אחריות	שנים 5	-
טמפרטורת אחסון	-	220-240 V
טמפרטורת עבודה	-30°C ÷ +50 °C	50 / 60
חומרים	-	כלול
גוף	אלומיניום יצוק	F10 = 100.000h Tq25°C
סוג סינכר	מ"מ 4 זכוכית מחוסמת שטוחה	DM 6kV / CM 10kV
אופטיקה	מקוורץ מלוטש ומתכת PC HT מחזיר אור	DALI
אטם	סיליקון נגד התיישנות	-
קריסטל	ברגים מטריים משושים	התקנה על - התקנה על הקיר - עמודי תאורה גבוהים
בורג חיצוני	פלדת אל-חלד	התקנה על - התקנה על הקיר - עמודי תאורה גבוהים
צבע	מצופה באבקת פוליאסטר	סיבוב על תושבת עם מד-זווית משולב
תקנים ואישורים	-	מחבר מוגן מים
סיווג	-	תושבת
אביזר עם מופחת	אם	על-ידי איש מקצוע
טמפרטורת פני שטח	-	על-ידי איש מקצוע
DIN 18032-3 אישור	Available	מובנה
IPEA	-	2 0,170 m
class בידוד	II	-
IP	IP66	-
דרגה	-	-
זעזוע התנגדות	IK08	-
בדיקת חוט להט	-	-

DIMENSIONAL

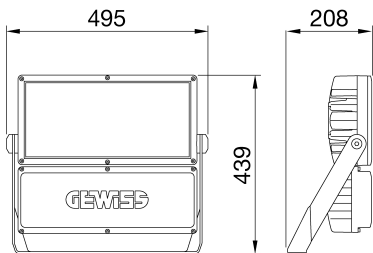

PHOTOMETRIC DISTRIBUTION





Product Data Sheet

GWP2273AB

SMART [PRO] 2.0*

TECHNICAL SYMBOLOGY



2 0,170 m



IP
IP66

IK
IK08

GWT
-

STANDARDS/APPROVALS

