




הוא זרקור לד בעוצמה בינונית לשימוש בחוץ ובפנים, מתאים לתאורת מתקני ומגרשי ספורט. ניתן להתקין SMART [PRO] 2.0 בעל פסיביה תלת-ערכית, מצויד אותו על הקיר, התקרה או הקרקע הודות לתפס הפלדה המגולוונת עם ציפוי אבקת הפוליאסטר, עם פסיביה תלת-ערכית, מצויד בסרגל גונימטרי מתכוון ומגיע בערכה. הגוף עשוי אלומיניום יצוק בתבנית עם PCB עם צלעות קירור פסיביות משולבות, פוליאסטר בציפוי אבקה עם פסיביה תלת-ערכית. ליבת מתכת, EN AB 46100, תצורה ל-LED CSP.


מ"מ, אטמי סיליקון נגד 4 מתכתית או אלומיניום אנודי מצוחצח. זכוכית קדמית מחוסמת בעובי HT PC - מחזיר אור עשוי מ-68IP כבלי מכוון אורור ונגוד-עיבוי מפלסטיק. חיבור חשמלי דרך מחבר 2A. התיישנות וברגים חיצוניים מפלדת אל-חלד 2. סיווג בידוד 2 מ"מ 5.1 זמן עם תשעה סוגי אופטיקה שונים, שלושה סוגי טמפרטורת צבע. DALI דרייבר משולב באפשרויות KV5 מתוכנן לעמוד בקפיצות מתח עד (CRI>70, CRI>80) ושני סוגים של מדד נצילות כרומטית (3,000K/4,000K/5,700K) ו-66IP חדירת אבק ומים עד לדרגת הגנה, °C50+ ל-°C30 וריאציות טמפרטורה בין (מצב רגיל) KV10 ו-RCCB (מצב מכות 08IK עד לדרגה

<b>מידע כללי</b>		<b>תכונות אופטיקה ותאורה</b>	
הקשר	ספורט, אזורים גדולים	אופטי	מד אנרגיה עם בקרת עומסים - S2
גוף תאורה	גוף תאורה לד עם עוצמת לומן נמוכה, גבוהה ובינונית	דירוג סנזור אחיד	G*6 - ULOR = 0
יישום	חוץ/ פנים	לומן (לומן) תפוקה	37900
ייחודי	לא קיים כעת	יעילות (ואט/לומן)	115
צבע	אפור גרפיט	צבע טמפרטורה	3000 K
סוג מקור אור	לד	אינדקס רינדור צבע	70>CRI
מערכת הספק	330 W	סטיית תקן של התאמת צבע	SDCM = 5*
משך חי' לד	L90B10(Tq25°C)=40.000h; L80B10 (Tq25°C)=90.000h	סיווג סיכון פוטו-ביולוגי	-
ק"ג(משקל)	13	סטנדרט	EN60598-1; EN60598-2-5; IEC 62778; IEC 62471; EN13201*
<b>אחריות</b>	5 שנים	<b>תכונות חשמליות ותאורה</b>	
טמפרטורת אחסון	-	אספקה מתח	220-240 V
טמפרטורת עבודה	-30°C ÷ +50 °C	נקוב תדר (Hz)	50 / 60
<b>חומרים</b>	-	דרייבר	כלול
גוף	אלומיניום יצוק	שיעור כשל של דרייבר	F10 = 100.000h Tq25°C
סוג סיכור	מ"מ 4 זכוכית מחוסמת שטוחה	הגנה מפני מתח יתר	DM 6kV / CM 10kV
אופטיקה	99.99% מחזיר אור מאלומיניום מאולגן מלוטש המכיל אלומיניום טהור	מערכת בקרה	DALI
אטם	סיליקון נגד התיישנות	<b>התקנה ותחזוקה</b>	
קרט נעילה	ברגים מטריים משושים	התקנה והרכבה	התקנה על – התקנה על הקיר – עמודי תאורה גבוהים
בורג חיצוני	פלדת אל-חלד	הטייה	סיבוב על תושבת עם מד-זווית משולב
צבע	מצופה באבקת פוליאסטר	חיווט	מחבר מוגן מים
<b>תקנים ואישורים</b>	-	קיבוע	תושבת
סיווג	-	אפשרות החלפה של מקור אור	על-ידי איש מקצוע
אביזר עם מופחת	0m	אפשרות החלפת גיר בקרה	על-ידי איש מקצוע
טמפרטורת פני שטח	-	קופסת דרייבר	מובנה
אישור DIN 18032-3	Available	שטח פנים מרבי החשוף לרוח	2 0,170 m
IPEA	-	-	-
class בידוד	II	-	-
IP	IP66	-	-
דרגה	-	-	-
זעזוע התנגדות	IK08	-	-
בדיקת חוט להט	-	-	-

DIMENSIONAL

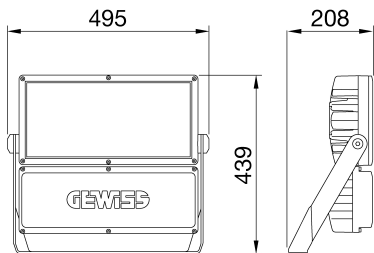

PHOTOMETRIC DISTRIBUTION






# Product Data Sheet

## GWP2273BB

SMART [PRO] 2.0\*

### TECHNICAL SYMBOLOGY



2 0,170 m



**IP**  
IP66

**IK**  
IK08

**GWT**  
-

### STANDARDS/APPROVALS

