

הוא זרקור לד בעוצמה בינונית לשימוש בחוץ ובפנים, מתאים לתאורת מתקני ומגרשי ספורט. ניתן להתקין 2.0 SMART [PRO]. עם פסיביה תלת-ערכית, מצויד אותו על הקיר, התקרה או הקרקע הודות לתפס הפלדה המגולוונת עם ציפוי אבקת הפוליאסטר, עם פסיביה תלת-ערכית, מצויד בסרגל גונימטרי מתכוונן ומגיע בערכה. הגוף עשוי אלומיניום יצוק בתבנית עם PCB עם עלעות קירור פסיביות משולבות, פוליאסטר בציפוי אבקה עם פסיביה תלת-ערכית. ליבת מתכת, EN AB 46100, ל-DCSP.


מ"מ, אטמי סיליקון נגד 4 מתכתי או אלומיניום אנודי מצוחצח. זכוכית קדמית מחוסמת בעובי HT PC - מחזיר אור עשוי מ-68IP כבלי 68IP מכשיר אוורור ונוגד-עיבוי מפלסטיק. חיבור חשמלי דרך מחבר 2A. התיישנות וברגים חיצוניים מפלדת אל-חלד 1. סיווג בידוד 2 מ"מ 5.1 מ"מ.

זמן עם תשעה סוגי אופטיקה שונים, שלושה סוגי טמפרטורת צבע. DALI ו- V1-10 דרייבר משולב באפשרויות (3,000K/4,000K/5,700K) ושני סוגים של מדד נצילות כרומטית (CRI>70, CRI>80).


חירת, °C50+ ל- °C30 וריאציות טמפרטורה בין, (מצב רגיל) KV10 ו- (מצב Rccb) KV5 מתוכנן לעמוד בקפיצות מתח עד 08IK ומכות עד לדרגה 66IP אבק ומים עד לדרגת הגנה.

מידע כללי	תכונות אופטיקה ותאורה		
הקשר	אופטי	ספורט, אזורים גדולים	°15 עגול - C4
גוף תאורה	דירוג סנור אחיד	גוף תאורה לד עם עוצמת לומן נמוכה, גבוהה ובינונית	G*6 - ULOR = 0
יישום	לומן (לומן) תפוקה	חוף/ פנים	38200
ייחודי (Datamatrix) קוד דיגיטלי ייחודי	יעילות (ואט/לומן)	לא קיים כעת	116
צבע	צבע טמפרטורה	אפור גרפיט	4000 K
סוג מקור אור מערכת הספק	אינדקס רינדור צבע	לד	80>CRI
משך חי' לד	סטיית תקן של התאמת צבע	330 W	SDCM = 3
ק"ג(משקל)	סיווג סיכון פוטו-ביולוגי	L90B10(Tq25°C)=40.000h; L80B10 (Tq25°C)=90.000h	-
אחריות	סטנדרט	13	EN60598-1; EN60598-2-5; IEC 62778; IEC 62471; EN13201
טמפרטורת אחסון	תכונות חשמליות ותאורה	שנים 5	-
טמפרטורת עבודה	אספקה מתח	-	220-240 V
חומרים	נקובת תדר (Hz)	-30°C ÷ +50 °C	50 / 60
גוף	דרייבר	-	כלול
סוג סיכור	שיעור כשל של דרייבר	אלומיניום יצוק	F10 = 100.000h Tq25°C
אופטיקה	הגנה מפני מתח יתר	מ"מ 4 זכוכית מחוסמת שטוחה	DM 6kV / CM 10kV
אטם	מערכת בקרה	מקוורץ מלוטש ומתכת PC HT מחזיר אור	DALI
קרי געילה	התקנה ותחזוקה	סיליקון נגד התיישנות	-
בורג חיצוני	התקנה והרכבה	ברגים מטריים משושים	התקנה על - התקנה על הקיר - עמודי תאורה גבוהים
צבע	הטייה	פלדת אל-חלד	הקרקע
תקנים ואישורים	חיווט	מצופה באבקת פוליאסטר	סיבוב על תושבת עם מד-זווית משולב
סיווג	קיבוע	-	מחבר מוגן מים
אביזר עם מופחת טמפרטורת פני שטח	אפשרות החלפה של מקור אור	-	תושבת
DIN 18032-3 אישור	אפשרות החלפת גיר בקרה	אם	על-ידי איש מקצוע
IPEA	קופסת דרייבר	Available	על-ידי איש מקצוע
class בידוד	שטח פנים מרבי החשוף לרוח	-	מובנה
IP	-	IP66	2 0,170 m
דרגה	-	-	-
זעזוע התנגדות	-	IK08	-
בדיקת חוט להט	-	-	-

DIMENSIONAL

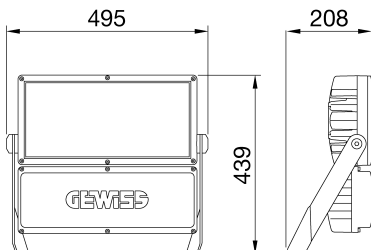

PHOTOMETRIC DISTRIBUTION






Product Data Sheet

GWP2284GD

SMART [PRO] 2.0*

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP66

IK
IK08

GWT
-

STANDARDS/APPROVALS

