Product Data Sheet

GW87921

קו מוצרי URBAN [O3]

צבוע באבקת פוליאסטר לאחר טיפול במשטח אפוקסי ותהליך טיפול בכרומט EN 46100 דקורטיבית עירונית מאלומיניום יצוק זרחני, עם מערכת אוורור רוחבית על ידי רשת מפלסטיק. מערכת סגירת ידית שקועה וכבל אחיזה מפלדה. בורג חיצוני מפלדת אל-חלד AISI 316. מסגרת להחזקת 2.5 אטם סיליקון נגד התיישנות. מנתק סכין בטיחותי כפול בעל שני קטבים לחוטים ממ"ר. עם צלעות קירור מוזרקות מאלומיניום (2-4) ממ"ר. מנועי לד מודולריים UG4G4 רכיבים מפוליקרבונט. חיווט פנימי עם חוטי ניתן להשתמש בו בטמפרטורת סביבה של עד Gewiss. המצוידים בעדשות זכוכית אקרילית. מערכת קיבוע עמודים עם תושבת אך עם זרמים מופחתים כמצוין במדריך הטכני 50°C.

בידוד class	II	צבע	אפור גרפיט
IP דרגה	IP66	זעזוע התנגדות	IK06 עדשה - IK08 גוף
מתח	220/240V AC - 50/60Hz הספק כפול עם למידה עצמית	(ק"ג)משקל	8.19999999999999
סדרה	URBAN [O3]	יישום	חיצוני
מספר מודולים	2 (2x16 לדים)	אופטי	ULOR: 0% -רחוב
שטח מרבי חשוף לרוח	0.25 m²	מרחק מינימלי מהעצם המואר	1 m
מתאים עבור	Gewiss תושבות צד	מערכת הספק	54 W
לומן (לומן) תפוקה	3460	צבע טמפרטורה	3500 K (CRI>85)
מתח	220-240 V - 50/60 Hz	זרם לד	530mA
פעולת ספק כוח	הספק כפול	אחריות	5 שנים
טמפרטורת הפעלה	-25 +35 °C	סוג מנהל התקן	לד דוחף זרם קבוע
סוג מנורה	לד	קוד חשמלי	244C
פוטוביולוגי סיכון	RG1/RG2 ב- 20 מ"ס	נקוב (לומן) שטף	3940
משך חיי לד(L80B10)	100000 h	משך חיי לד(L90B20)	50000 h
עמידות במתח יתר	מצב משותף: 8KV; מצב הפרשי: 6KV		

DIMENSIONAL



PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY

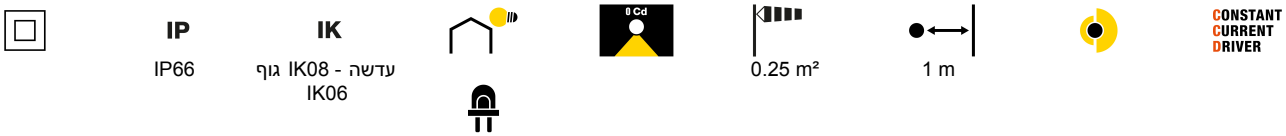

STANDARDS/APPROVALS

CE

Data, measures, designs and pictures are for information purpose only, last update 30/04/2024. They can be changed at any moment, therefore it is always ecommended to read the last updated version published on the website www.gewiss.com.Lumen output and system power are subject to a tolerance of +/- 10%. Unless stated otherwise, the values apply to an ambient temperature of 25°C. Terms of warranty at https://www.gewiss.com/it/en/company/landingpage/led-warranty. - 1 of 1