





עם ציפוי אבקת פוליאסטר. התאורה הנוכח מסופקת על ידי מערכת EN AB 46100 גוף תאורת לד תעשיית עשוי אלומיניום יצוק נושם נגד עיבוי, מחבר אטום למים לכבלים Gore-Tex אופטית המורכבת מגרסאות שונות של עדשות. אטמים מסיליקון, אביזר ממ"ר וברגים חיצוניים מפלדת אל-חלד. מערכת קיבוע מתלים משולבת הודות לטבעת המיוצרת ישירות באלומיניום היצוק. 1.5 הודות לבדיקות ספיציפיות 50° - וגם ב 25° מבנה האלומיניום היצוק מבטיח תנאי ביצועים מיטביים גם בטמפרטורות סביבה של מובטח על ידי צלעות הקירור הפסיביות המיוחדות בעלות תכולת הנחשת ESALITE לשינוי גודל בחום. פיזור חום נכון בתוך הנמוכה מאוד המציעות ביצועים איכותיים וכמותיים

גרסאות אופטי	4000K אור טבעי	(ק"ג)משקל	11.2
לומן (לומן) תפוקה	24100	מערכת הספק	210 W
נקוב (לומן) שטף	29000	צבע	4000K (CRI>80)
זעזוע התנגדות	IK07	טמפרטורה	פנימי
צבע	RAL 9006 אפור	מנורה	-30°C ÷ +50 °C
סוג מנהל התקן	DALI לד דוחף	לד	לד - לא ניתן להחלפה
סדרה	Esalite HB - 24K	זרם	0.9 A
class בידוד	I	דרגה	IP65
סיווג יעילות של לדים משולבים	A ÷ A++	מתח	220-240 V - 50/60 Hz
משך חיים L90B10 (Tq 25°)	100000 h	אחריות	5 שנים
משך חיים L90B10 (Tq 50°)	44000 h	עמידות במתח יתר	מצב משותף: 8KV; מצב הפרשי: 6KV
סוג מקור אור	לד	סוג סיכוך	עם שקיפות גבוהה PMMA
DIN 18032-3 אישור	לא זמין	אביזר עם מופחת טמפרטורת פני שטח	-
אפשרות החלפה של מקור אור	לא ניתן להחלפה	קוד חשמלי	2444
		אפשרות החלפת גיר בקרה	על-ידי איש מקצוע

### DIMENSIONAL

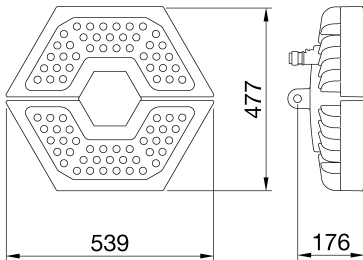

### PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



### TECHNICAL SYMBOLOGY



IK

IK07

IP

IP65



### STANDARDS/APPROVALS

