





עם ציפוי אבקת פוליאסטר. התאורה הנוכחית מסופקת על ידי מערכת EN AB 46100 גוף תאורת לד תעשייתית עשוי אלומיניום יצוק נושם נגד עיבוי, מחבר אטום למים לכבלים Gore-Tex אופטית המורכבת מגרסאות שונות של עדשות. אטמים מסיליקון, אביזר ממ"ר וברגים חיצוניים מפלדת אל-חלד. מערכת קיבוע מתלים משולבת הודות לטבעת המיוצרת ישירות באלומיניום היצוק. 1.5 הודות לבדיקות ספציפיות 50° - וגם ב 25° מבנה האלומיניום היצוק מבטיח תנאי ביצועים מיטביים גם בטמפרטורות סביבה של מובטח על ידי צלעות הקירור הפסיביות המיוחדות בעלות תכולת הנחשת ESALITE לשינוי גודל בחום. פיזור חום נכון בתוך הנמכה מאוד המציעות ביצועים איכותיים וכמותיים

גרסאות אופטי	5700K אור קר 90° רחב	ק"ג(משקל) מערכת הספק	11.2 210 W
לומן (לומן) תפוקה	25600	צבע טמפרטורה	5700 K (CRI>80)
נקוב (לומן) שטף	29000	יישום	פנימי
זעזוע התנגדות	IK07	טמפרטורת הפעלה	-30°C ÷ +50 °C
צבע	RAL 9006 אפור	מנורה	לד - לא ניתן להחלפה
סוג מנהל התקן	DALI לד דוחף	לד זרם	0.9 A
סדרה	Esalite HB - 24K	IP דרגה	IP65
class בידוד	I	מתח	220-240 V - 50/60 Hz
סיווג יעילות של לדים משולבים	A ÷ A++	אחריות	5 שנים
משך חייים L90B10 (Tq 25°)	100000 h	עמידות במתח יתר	מצב משותף: 8KV; מצב הפרשי: 6KV
משך חייים L90B10 (Tq 50°)	44000 h	סוג סיכוך	עם שקיפות גבוהה PMMA
סוג מקור אור	לד	אביזר עם מופחת טמפרטורת פני שטח	-
DIN 18032-3 אישור	לא זמין	קוד חשמלי	2444
אפשרות החלפה של מקור אור	לא ניתן להחלפה	אפשרות החלפת גיר בקרה	על-ידי איש מקצוע

### DIMENSIONAL

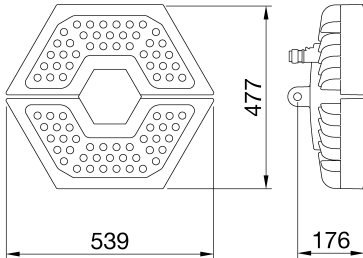

### PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



### TECHNICAL SYMBOLOGY



IK

IK07

IP

IP65



### STANDARDS/APPROVALS

