





עם ציפוי אבקת פוליאסטר. התאורה הנוכחית מסופקת על ידי מערכת EN AB 46100 גוף תאורת לד תעשייתית עשוי אלומיניום יצוק מחברים אטומים למים 2, נושם נגד עיבוי Gore-Tex אופטית המורכבת מגרסאות שונות של עדשות. אטמים מסיליקון, אביזר מ-מ"ר וברגים חיצוניים מפלדת אל-חלד. מערכת קיבוע מתלים משולבת הודות לטבעת המיוצרת ישירות באלומיניום 1.5 לכבלים-ההודות לבדיקות ספציפיות לגודל החום. Ta50° וגם ב Ta25° היצוק. מבנה האלומיניום היצוק מבטיח תנאי ביצועים מיטביים במובטח על ידי צלעות הקירור הפסיביות המיוחדות בעלות תכולת הנחשת הנמוכה מאוד ESALITE פיזור חום נכון בתוך המציעות ביצועים איכותיים וכמותיים

מידע כללי	תכונות אופטיקה ותאורה		
הקשר	אופטי	תאורה ללוגיסטיקה ולייצור תעשייתי	30° צר
גוף תאורה	דירוג סנור אחד	מחזיר אור תעשייתי לד	UGR ≤ 25
יישום	לומן (לומן) תפוקה	פנימי	43900
ייחודי (Datamatrix) קוד דיגיטלי ייחודי	יעילות (ואט/לומן)	Datamatrix	105
צבע	צבע טמפרטורה	RAL 9006 אפור	3000 K
סוג מקור אור	אינדקס רינדור צבע	לד	80 > CRI
מערכת הספק	סטיית תקן של התאמת צבע	420 W	SDCM = 3
משך חי' לד	סיווג סיכון פוטו-ביולוגי	L90B10 (Tq 25°) 100000 שעות; L90B10 (Tq 50°) 55000 שעות	RG0
ק"ג משקל	סטנדרט	22.5	EN60598-1; IEC 62778; IEC62471
אחריות	תכונות חשמליות ותאורה	5 שנים	-
טמפרטורת אחסון	אספקה מתח	±25°C ÷ +70°C / HR 10% ÷ 85%	220-240 V
טמפרטורת עבודה	תדר (Hz) נקוב תדר	- 25°C ÷ +50°C	50/60 Hz
חומרים	דרייבר	-	כלול
גוף	שיעור כשל של דרייבר	- אלומיניום יצוק	F10 = 100.000h Tq25°C/50.000h Tq40°C
סוג סינכר	הגנה מפני מתח יתר	עם שקיפות גבוהה PMMA	DM 6KV / CM 8KV
אופטיקה	מערכת בקרה	PMMA עדשת	DALI
אטם	התקנה ותחזוקה	סיליקון	-
קריס נעילה	התקנה והרכבה	-	תלוי
בורג חיצוני	הטייה	פלדת אל-חלד	לא אפשרי
צבע	חיווט	מצופה באבקת פוליאסטר	עם מחבר מוגן מים
תקנים ואישורים	קיבוע	-	-
סיווג	אפשרות החלפה של מקור אור	-	לא ניתן להחלפה
אביזר עם מופחת	אפשרות החלפת גיר בקרה	-	על-ידי איש מקצוע
טמפרטורת פני שטח	קופסת דרייבר	לא זמין	מובנה
DIN 18032-3 אישור	שטח פנים מרבי החשוף לרוח	-	0.42 מ"ר
IPEA	-	-	-
class בידוד	-	-	-
IP	-	IP65	-
דרגה	-	-	-
זעזוע התנגדות	-	IK07	-
בדיקת חוט להט	-	650 °C	-

### DIMENSIONAL

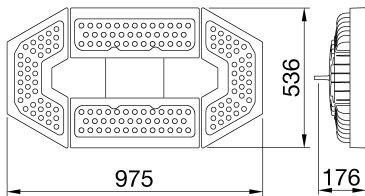

### PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



### TECHNICAL SYMBOLOGY





Product Data Sheet  
**GWS6082GD30K**

ESALITE HB

STANDARDS/APPROVALS

