





עם ציפוי אבקת פוליאסטר. תאורה נכונה מסופקת באמצעות 46100 EN AB התקן תאורה תעשייתית מאלומיניום יצוק בתבנית מ"מ. 4 מערכת אופטית המורכבת משלוש גרסאות שונות של עדשות ואטומה בזכוכית מחוסמת שקופה במיוחד בעובי מ"מ" וברגים חיצוניים מפלדת אל-חלד. 5.1 מחבר מוגן מים לכבלים בשטח Goretex סיליקון, מכשיר אורורר ונגד-עיבוי מ מערכת משולבת לקיבוע בתלייה הודות לטבעת המובנית ישירות בגוף האלומיניום היצוק. מבנה האלומיניום היצוק מבטיח תנאי ESALITE - הודות לבדיקות ספציפיות לגדלים תרמיים. פיזור החום הנכון ב 50Ta° - וגם ב 25Ta° ביצועים אופטימליים ב מובטח הודות לצלעות הקירור הפסיביות המיוחדות, בעלות תכולת נחשת נמוכה במיוחד, שמציעות ביצועים כמותיים ואיכותיים גבוהים

מידע כללי	תכונות אופטיקה ותאורה		
הקשר	תאורה לוגיסטיקה ולייצור תעשייתי	אופטי	30° צר
גוף תאורה	מחזיר אור תעשייתי לד	דירוג סנור אחד	UGR ≤ 25'
יישום	חוז/ פנים	לומן	20200
יחודי (Datamatrix) קוד דיגיטלי ייחודי	Datamatrix	(לומן) תפוקה	96
צבע	RAL 9006 אפור	יעילות (ואט/לומן)	3000 K
סוג מקור אור	לד	צבע	80 > CRI
מערכת	210 W	טמפרטורה	SDCM = 3'
הספק		אינדקס רינדור צבע	
משך חי' לד	L90B10 (Tq 25°) 100000 שעות; L90B10 (Tq 50°) 55000 שעות	סיווג סיכון פוטו-ביולוגי	RG0'
(ג"ק) משקל	11.2	סטנדרט	EN60598-1; IEC 62778; IEC62471'
אחריות	5 שנים	תכונות חשמליות ותאורה	
טמפרטורת אחסון	±25°C ÷ +70°C / HR 10% ÷ 85%'	אספקה מתח	220-240 V'
טמפרטורת עבודה	- 25°C ÷ +50°C	אספקה מתח	50/60 Hz
חומרים		דרייבר	כלול
גוף	- אלומיניום יצוק	שיעור כשל של דרייבר	F10 = 100.000h Tq25°C/50.000h Tq40°C
סוג סינכר	מ"מ 4 זכוכית מחוסמת שטוחה	הגנה מפני מתח יתר	DM 6KV / CM 8KV
אופטיקה	PMMA עדשת	מערכת בקרה	DALI
אטם	CNC חומר איטום שמונח באמצעות	התקנה ותחזוקה	-
קרב נעילה	-	התקנה והרכבה	תלוי
בורג חיצוני	פלדת אל-חלד	הטייה	לא אפשרי
צבע	מצופה באבקת פוליאסטר	חיווט	עם מחבר מוגן מים
תקנים ואישורים		קיבוע	-
סיווג		אפשרות החלפה של מקור אור	לא ניתן להחלפה
אביזר עם מופחת		אפשרות החלפת גיר בקרה	על-ידי איש מקצוע
טמפרטורת פני שטח			
DIN 18032-3 אישור	Available (under certain installation conditions)	קופסת דרייבר	מובנה
IPEA		שטח פנים מרבי החשוף לרוח	18.0 מ"ר
class בידוד	I		
IP	IP66		
דרגה			
זעזוע התנגדות	IK08		
בדיקת חוט להט	-		

DIMENSIONAL

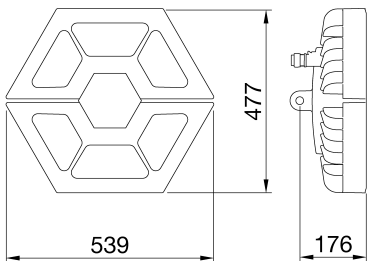

PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



18.0 מ"ר



IP

IP66

IK

IK08

GWT

-



Product Data Sheet
GWS6352GD30K

ESALITE HB

STANDARDS/APPROVALS

