





היא תאורת לד לתקרה גבוהה שמיועדת לחללים פנימיים בתעשייה, לוגיסטיקה והמגזר השלישי, בהם יש דרישה ELIA HL עם טמפרטורת צבע סטנדרטית של (200 W ו- 150 W, 120 W) צעדי הספק 3 ליעילות, פלט אור גבוה ועמידות. זמין ב-3 אפטריות: קו המוצרים מאפשר גמישות גבוהה עם מספר שילובים אפשריים, 80 ואינדקס רינדור צבע של (לבן ניטרלי) K את. (DALI- כבוי/פועל) אפטריות לספק כוח משולב 2 ו- (בעדשות פוליקרבונט 120° ו- 90°, 60° זוויות עלומה של) אופטיקה גוף התאורה ניתן לתלות באמצעות הקרס המצורף, המשולב בחלק העליון של המכשיר, והודות לגוף האלומיניום היצוק בתבנית עם - כגון ומסוגל לעמוד בתנאי סביבה קשים (IP65 ו- IK08) ציפוי האבקה השחורה וקולט החום המובנה, הוא קשוח, עמיד (עד +50°C עד 30°C טמפרטורת סביבה בטווח של).

מידע כללי	תכונות אופטיקה ותאורה	מדידת	מדידת
הקשר	אופטי	120°	תאורה לתעשייה וללוגיסטיקה
גוף תאורה	דירוג סנזור אחיד	-	גוף תאורת לד בעוצמה גבוהה
יישום	לומן	18000	פנימי
	(לומן) תפוקה		
ייחודי	יעילות	150	לא קיים כעת
	(ואט/לומן)		
צבע	צבע	4000 K	שחור
	טמפרטורה		
סוג מקור אור	אינדקס רינדור צבע	CRI 80	לד
מערכת	סטיית תקן של התאמת צבע	SDCM = 5	120 W
הספק	סיווג סיכון פוטו-ביולוגי	RG0	L80B50 (Tq=25°C) > 100.000 h
משך חייו לד	סטנדרט	EN 60598-1; IEC/TR 62778; EN 62493	4.4
(ק"ג)משקל	תכונות חשמליות ותאורה	-	5 שנים
אחריות	אספקה מתח	220-240 V	-40° +85°
טמפרטורת אחסון	(Hz)נקוב תדר	50/60 Hz	-30° +50°
טמפרטורת עבודה	מובנה		-
חומרים	F10 (Tq=25°C) = 70.000 h		-
גוף	שיעור כשל של דרייבר	DM 4 kV/ CM 4 kV	אלומיניום יצוק
סוג סינון	הגנה מפני מתח יתר		-
אופטיקה	מערכת בקרה	DALI	עדשת פוליקרבונט
אטם	התקנה ותחזוקה		-
קרס נעילה	התקנה והרכבה		-
בורג חיצוני	הטייה		פלדת אל-חלד
צבע	חיווט		ציפוי אבקה
תקנים ואישורים	עם כבל חשמל		-
סיווג	דרך טבעת הרמה בחלק העליון של גוף התאורה		-
אביזר עם מופחת	לא ניתן להחלפה		-
טמפרטורת פני שטח	על-ידי איש מקצוע		-
DIN 18032-3 אישור			קופסת דרייבר
IPEA			לא זמין
class בידוד			-
IP			שטח פנים מרבי החשוף לרוח
דרגה			-
זעזוע התנגדות			IK08
בדיקת חוט להט			750 °C

DIMENSIONAL

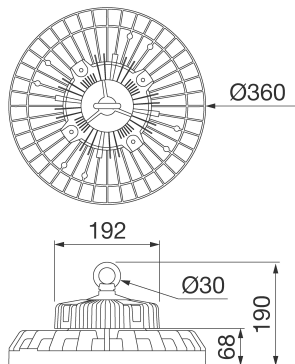

PHOTOMETRIC DISTRIBUTION

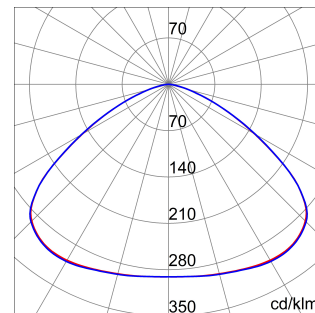

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP65



IK08



750 °C



Product Data Sheet
GWF1001MM840

גופי תאורה לד לתקרה גבוהה - ELIA HL

STANDARDS/APPROVALS

