





Smart [3] Plus is an IP66/69 ceiling light with LED Flip Type without wire boring, available in 3000K, 4000K, 5700K, with CRI ≥ 80 and ≥ 90 . IK08 body in self-extinguishing polycarbonate RAL7035, for industrial applications and ideal for production areas, warehouses, and logistics areas. Can replace high flux and lowbay fluorescent devices up to 10,000lm. Available in sizes 800, 1200, 1600mm, powers from 25W to 63W, flows from 4,000lm to 10,000lm, with integrated On/Off or DALI power and 3 different optical solutions, Transparent, Opal and Transparent screen with medium-beam optics complete with TIR lens made of PMMA. The version with through wiring has pre-wired mechanical and electrical components, with a maximum of 25 devices installed in a continuous row. It is possible to install the suspension and wall appliance, accessories bracket GW with inclination of 30° or 45° on the vertical axis. An emergency kit version is available.

מידע כללי	תכונות אופטיקה ותאורה	שוקף עם עדשה פנימית
הקשר	תאורה למחסנים, חנוונים מקורים ואולמות ייצור תעשייתיים	אופטי
גוף תאורה יישום	התקן לד לתאורה כללית פנימי	דירוג סנור אחיד לזמן (לזמן) תפוקה (ואט/לזמן)
קוד דיגיטלי ייחודי (Datamatrix)	Datamatrix	יעילות
צבע	RAL 7035 אפור	צבע טמפרטורה
סוג מקור אור מערכת הספק	לד 61 W	אינדקס רינדור צבע סטיית תקן של התאמת צבע
משך חיי לד	L90B10(Tq25°C)=50.000h; L80B10(Tq25°C)=100.000h; L80B10(Tq50°C)=94.000h	סיווג סיכון פוטו-ביולוגי
ק"ג משקל (אחריות)	4 שנים	טנדרט EN60598-1; IEC 62778; IEC62471
טמפרטורת אחסון	± 25 +80 °C	תכונות חשמליות ותאורה
טמפרטורת עבודה	± 20 ° - +50 °C	אספקה מתח
חומרים	-	מקובל תדר (Hz)
גוף	פוליקרבונט	דרייבר
סוג סינכרו	UV פוליקרבונט מאוזן	שיעור כשל של דרייבר
אופטיקה	פנימית PMMA עדשת CNC	הגנה מפני מתח יתר מערכת בקרה
אטם	CNC חומר איטום שמונה באמצעות	התקנה ותחזוקה
קריס נעילה	-	התקנה והרכבה
בורג חיצוני	-	הטייה
צבע	PC צבוע בדבק RAL7035	חיווט
תקנים ואישורים	-	קיבוע
סיווג	-	אפשרות החלפה של מקור אור
אביזר עם מופחת טמפרטורת פני שטח	כן	אפשרות החלפת גיר בקרה
אישור DIN 18032-3	לא זמין	קופסת דרייבר
IPEA	-	שטח פנים מרבי החשוף לרוח
class בידוד	II	-
IP	IP66/IP69	-
דרגה	-	-
זעזוע התנגדות	IK08	-
בדיקת חוט להט	850 °C	-

DIMENSIONAL

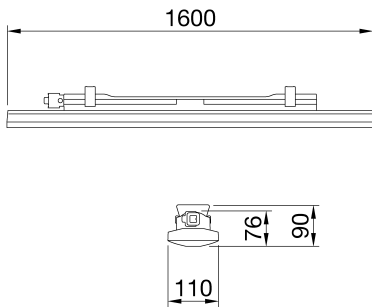

PHOTOMETRIC DISTRIBUTION

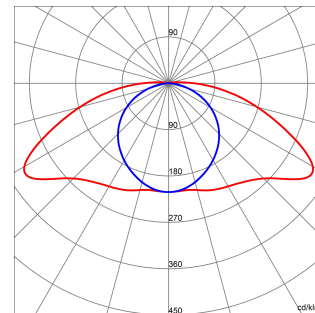

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP66/IP69

IK
IK08

GWT
850 °C



Product Data Sheet

GWS3322BB840

SMART [3] PLUS

STANDARDS/APPROVALS

