





Smart [3] Plus is an IP66/69 ceiling light with LED Flip Type without wire boring, available in 3000K, 4000K, 5700K, with CRI ≥80 and ≥90. IK08 body in self-extinguishing polycarbonate RAL7035, for industrial applications and ideal for production areas, warehouses, and logistics areas. Can replace high flux and lowbay fluorescent devices up to 10,000lm. Available in sizes 1200, 1600mm, powers from 38W to 63W, flows from 4,000lm to 10,000lm, with integrated On/Off or DALI power and 3 different optical solutions, Transparent, Opal and Transparent screen with medium-beam optics complete with TIR lens made of PMMA. The version with through wiring has pre-wired mechanical and electrical components, with a maximum of 25 devices installed in a continuous row. It is possible to install the suspension and wall appliance, accessories bracket GW with inclination of 30° or 45° on the vertical axis. An integrated DALI emergency kit version is available.

מידע כללי	תכונות אופטיקה ותאורה	
הקרש	תאורה למתחמים, חניונים מקורים ואולמות יצור	שקוף מיקרופירזמי
תעשייתיים	אופטי	
גוף תאורה	התקן לד לתאורה כללית	דירוג סנוור אחיד
ישום	פנים	גלגל (lm) זღמן
(Datamatrix) קוד דיגיטלי "חוו"	Datamatrix	6600 (550)
צבע	RAL 7035	120
סוג מקור אור	לד	צבע
הספק	50 W (+5W חירום)	טמפרטורתה
המרכזת	משך חיים לד L90B10(Tq25°C)=50.000h; L80B10(Tq25°C)=100.000h; L80B10(Tq50°C)=94.000h	ציוג סיכון פוטו-ביולוגי
(ק"ג) משקל	4.4	RG0
אווירית	5 שנים	EN60598-1; IEC 62778; IEC62471
טמפרטורת אחסון	F25 +80 °C	-
טמפרטורת עבודה	F25 +50 °C	220-240 V
טמפרטורת בקרה	-	50/60 Hz
חומרים		כולל
גוף	פולקרבונט	F10 = 100.000h Tq25°C
סוג סיכור	UV פוליאcryלט מażon הגנה מפני יריד	DM 1KV / CM 2KV
אופטיקה	משולב בסיסך מערכת בקרה	DALI
אטם	CNC חומר איכותי שומן באמצעות תחזקה התקנה	
קווט נסילה	התקינה והרכבה	תקירה - התקינה על חיפוי - תליה
ברוג חיצוני	הטיה	עם תפס לקייבוע
צבע	חיווט	GW סockets וווקס מים לחיבור
תקנים ואישוריים	KITE MARK (ערכת חיים)	תומך מפלטה אל-חלד
סיג'ג	כ	לא ניתן להחלפה
אטזר עם מופחת	לא זמין	לא ניתן להחלפה
טמפרטורת פין שטח	קופסת דרייבר	מבונה
DIN 18032-3	-	-
IPEA	שטח פנים מרבי החשוף לרוח	-
class	II	-
IP	IP65	-
דרגה		
יעזוז התנגדות	IK08	
בדיקת חום להט	850 °C	

### DIMENSIONAL

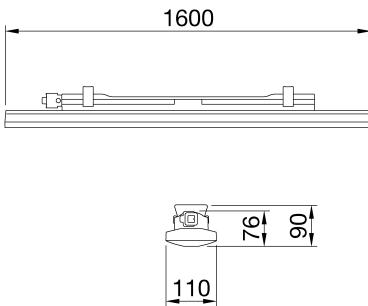

### PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



### TECHNICAL SYMOLOGY



IP65



IK08



850 °C



Product Data Sheet  
GWS3325AB857

SMART [3] PLUS

STANDARDS/APPROVALS

UK  
CA  
CE