





Smart [3] Plus is an IP66/69 ceiling light with LED Flip Type without wire boring, available in 3000K, 4000K, 5700K, with CRI ≥80 and ≥90. IK08 body in self-extinguishing polycarbonate RAL7035, for industrial applications and ideal for production areas, warehouses, and logistics areas Can replace high flux and lowbay fluorescent devices up to 10,000lm. Available in sizes 1200, 1600mm, powers from 38W to 63W, flows from 4,000lm to 10,000lm, with integrated On/Off or DALI power and 3 different optical solutions, Transparent, Opal and Transparent screen with medium-beam optics complete with TIR lens made of PMMA. The version with through wiring has pre-wired mechanical and electrical components, with a maximum of 25 devices installed in a continuous row. It is possible to install the suspension and wall appliance, accessories bracket GW with inclination of 30° or 45° on the vertical axis. An integrated DALI emergency kit version is available.

מידע כללי	תכונות אופטיקה ותאורה	אופל רחב
הקשר	תאורה למחסנים, חנויות מקורים ואולמות ייצור	UGR ≤ 25 (4H/4H) 6600 (440 חירום)
גוף תאורה	התקן לד לתאורה כללית פנימי	90
יישום	Datamatrix	3000 K
צבע	RAL 7035 אפור	90>CRI SDCM = 3'
סוג מקור אור	לד	סיווג סיכון פוטו-ביולוגי
הספק המערכת	63 W (+5W חירום)	EN60598-1; IEC 62778; IEC62471; 60598-2-22
משך חיי לד	L90B10(Tq25°C)=50.000h; L80B10(Tq25°C)=100.000h; L80B10(Tq50°C)=94.000h	טונדרט
ק"ג(משקל)	4.2	תכונות חשמליות ותאורה
אחריות	5 שנים	אספקה מתח
טמפרטורת אחסון	- 15°C ÷ +25°C	220-240 V
טמפרטורת עבודה	±5°C ÷ +40 °C	50 / 60
חומרים	-	כלול
גוף	פוליקרבונט	F10 = 100.000h Tq25°C
סוג סינון	UV פוליקרבונט מאוזן	DM 1KV / CM 2KV
אופטיקה	משולב במסך	1 X DALI DT6 + 1 X DALI DT1 (3H חירום)
אטם	CNC חומר איטום שמונה באמצעות	התקנה ותחזוקה
קריסטל	-	תקרה - התקנה על הקיר - תלייה
בורג חיצוני	-	עם תפס לקיבוע
צבע	PC צבוע בדבק RAL7035	GW עם מחבר מוגן מים לחיבור
תקנים ואישורים	-	תומך מפלדת אל-חלד
סיווג	ערכת חירום) KITE MARK	לא ניתן להחלפה
אביזר עם מופחת	כן	לא ניתן להחלפה
טמפרטורת פני שטח	-	מובנה
DIN 18032-3 אישור	לא זמין	קופסת דרייבר
IPEA	-	שטח פנים מרבי החשוף לרוח
class בידוד	II	-
IP	IP65	-
דרגה	-	-
זעזוע התנגדות	IK08	-
בדיקת חוט להט	850 °C	-

### DIMENSIONAL

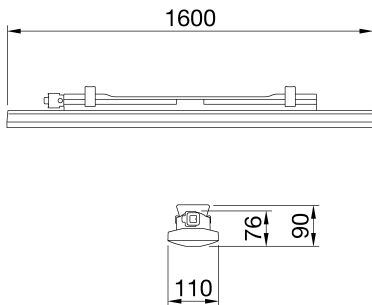

### PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



### TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP65

IK

IK08

GWT

850 °C



Product Data Sheet  
**GWS3325BP930**

SMART [3] PLUS

STANDARDS/APPROVALS

