





היא סדרה של גופי תאורה לד לשימוש בפנים, המתאימים לתאורה תעשייתית ולתאורה מתקני ספורט. זמינה [4] Smart הגוף M1, M2 ו- M4: משולב חירום. שלושה גדלים זמינים DALI ו- (תפוקת לומן גבוהה) HLO, (יעילות גבוהה) HE בגרסאות עם מכשיר אוורור ונוגד עיבוי, מכשיר לפיזור חום מסוג (7035RAL) עשוי מניילון "נטול הלוג" בתוספת סיבי זכוכית אפורה ומחזיר אור ARRAY הוא מצויד במערכת אופטית כפולה הכוללת מחזיר אור מתכתי עם אופטיקת 44300EN AB אלומיניום 90°, 60°, 30°: עם יעילות גבוהה, מה שמאפשר מגוון רחב של אפשרויות הפצת אור, UV- מיוצבות PMMA מתכתי עם עדשות אסימטריות ואליפטיות. הגרסה עם חיווט מעבר כוללת רכיבי חיבור מכניים וחשמליים מחוטים מראש. ניתן להתקין בתלייה, על קיר וסתי 80>CRI אינדקס רינדור צבע, (K3000, K4000, K5700) וכדור. המכשיר זמין עם שלושה סוגי טמפרטורת צבע (DALI "כיוון" או/הפעלה") אפשרויות ספק כוח

| | | | |
|---------------------------------|---|------------------------------|---|
| מידע כללי | - | תכונות אופטיקה ותאורה | - |
| הקשר | תאורה ללוגיסטיקה ולייצור תעשייתי | אופטי | 90° |
| גוף תאורה | מחזיר אור תעשייתי לד | דירוג סנור אחיד | UGR ≤ 25 |
| יישום | פנימי | לומן (לומן) תפוקה | 7700 |
| ייחודי (Datamatrix) קוד דיגיטלי | Datamatrix | יעילות (ואט/לומן) | 160 |
| צבע | RAL 7035 אפור | צבע טמפרטורה | 4000 K |
| סוג מקור אור | לד | אינדקס רינדור צבע | 80>CRI |
| מערכת הספק | 48 W | סטיית תקן של התאמת צבע | SDCM = 3 |
| משך חי' לד | L90B10(Tq25°C)>150.000h; L90B10(Tq50°C)=100.000h | סיווג סיכון פוטו-ביולוגי | RG0 |
| (ק"ג)משקל | 3.5 | סטנדרט | EN 60598-1-60598 ; EN 2-1 ; EN 60598-2-24 |
| אחריות | 5 שנים | תכונות חשמליות ותאורה | - |
| טמפרטורת אחסון | ±40 +70 °C | אספקה מתח | 220-240 V |
| טמפרטורת עבודה | ±30°C ÷ +50 °C | אספקה נקובת תדר (Hz) | 50/60 Hz |
| חומרים | - | דרייבר | כלול |
| גוף | "משורייין בפירגלס", "נטול הלוגן PA6" | שיעור כשל של דרייבר | F10=70.000h Tq25°C/35.000h Tq50°C |
| סוג סיכור | מ"מ 4 זכוכית מחוסמת בעובי | הגנה מפני מתח יתר | DM 6kV / CM 6kV |
| אופטיקה | PMMA מתכתי ועדשות PC מחזיר אור | מערכת בקרה | כבו/פועל |
| אטם | סיליקון נגד התיישנות | התקנה ותחזוקה | - |
| קריס נעילה | - | התקנה והרכבה | תקרה - התקנה על הקיר - תלייה |
| בורג חיצוני | פלדת אל-חלד | הטייה | עם אביזר תפס |
| צבע | RAL 7035 אפור | חיווט | עם GW מחבר מוגן מים לחיבור |
| תקנים ואישורים | - | קביעות | - |
| סיווג | - | אפשרות החלפה של מקור אור | על-ידי איש מקצוע |
| אביזר עם מופחת טמפרטורת פני שטח | כן | אפשרות החלפת גיר בקרה | על-ידי איש מקצוע |
| DIN 18032-3 אישור | Available (under certain installation conditions) | קופסת דרייבר | מובנה |
| IPEA | - | שטח פנים מרבי החשוף לרוח | 097.0 מ"ר |
| class בידוד | I | - | - |
| IP | IP66 | - | - |
| דרגה | - | - | - |
| זעזוע התנגדות | IK08 | - | - |
| בדיקת חוט להט | 850 °C | - | - |

DIMENSIONAL

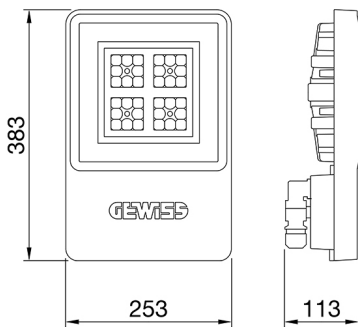

PHOTOMETRIC DISTRIBUTION

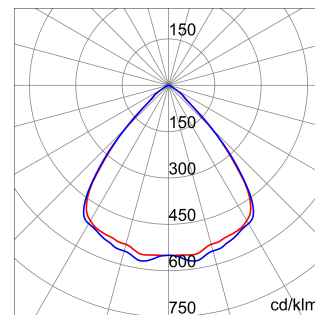

TECHNICAL SYMBOLOLOGY



מ"ר 097.0



IP

IP66

IK

IK08

GWT

850 °C



Product Data Sheet
GWS4122AP840

SMART [4]*

STANDARDS/APPROVALS

