





Smart [4] זמינה. היא סדרה של גופי תאורה לד לשימוש בפנים, המתאימים לתאורה תעשייתית ולתאורת מתקני ספורט. זמינה HE בגרסאות הגוף M1, M2 ו- M4. משולב חירום. שלושה גדלים זמינים DALI ו- (תפוקת לומן גבוהה) HLO, (יעילות גבוהה) HE בגרסאות עם מכשיר אוורור ונוגד עיבוי, מכשיר לפיזור חום מסוג (7035RAL) עשוי מניילון "נטול הלוגן" בתוספת סיבי זכוכית אפורה ומחזיר אור ARRAY הוא מצויד במערכת אופטית כפולה הכוללת מחזיר אור מתכתי עם אופטיקת 44300EN AB אלומיניום 90°, 60°, 30°: עם יעילות גבוהה, מה שמאפשר מגוון רחב של אפשרויות הפצת אור, UV- מיוצבות PMMA מתכתי עם עדשות אסימטריות ואליפטיות. הגרסה עם חיווט מעבר כוללת רכיבי חיבור מכניים וחשמליים מחוטים מראש. ניתן להתקין בתלייה, על קיר ושי 80>CRI אינדקס רינדור צבע, (K3000, K4000, K5700) וכדור. המכשיר זמין עם שלושה סוגי טמפרטורת צבע כוח (כיבוי" או/הפעלה") אפשרויות ספק כוח

| | | | |
|--|---|------------------------------|--|
| מידע כללי | - | תכונות אופטיקה ותאורה | - |
| הקשר | תאורה ללוגיסטיקה ולייצור תעשייתי | אופטי | 90° |
| גוף תאורה | מחזיר אור תעשייתי לד | דירוג סנור אחיד | UGR ≤ 25 |
| יישום | פנימי | פלט (lm) | 9500 (900 חירום) |
| ייחודי (Datamatrix) קוד דיגיטלי ייחודי | Datamatrix | יעילות (ואט/לומן) | 148 |
| צבע | RAL 7035 אפור | צבע טמפרטורה | 3000 K |
| סוג מקור אור | לד | אינדקס רינדור צבע | 80>CRI |
| הספק המערכת | 64 W (+5W חירום) | סטיית תקן של התאמת צבע | SDCM = 3 |
| משך חי"ל | L90B10(Tq25°C)>150.000h; L90B10(Tq40°C)=140.000h | סיווג סיכון פוטו-ביולוגי | RG0 |
| משקל (ק"ג) | 5 | סטנדרט | EN 60598-2-22 ; EN 60598-1 ; EN 60598-2-24 |
| אחריות | 5 שנים | תכונות חשמליות ותאורה | - |
| טמפרטורת אחסון | ±40 +70 °C | אספקה מתח | 220-240 V |
| טמפרטורת עבודה | 0 ± +40 °C | תדר (Hz) נקוב | 50/60 Hz |
| חומרים | - | דרייבר | כלול |
| גוף | "משורייין בפירגלס", "נטול הלוגן" PA6 | שיעור כשל של דרייבר | F10 = 100.000h Tq25°C/50.000h Tq40°C |
| סוג סיכור | מ"מ 4 זכוכית מחוסמת בעובי | הגנה מפני מתח יתר | DM 6kV / CM 10kV |
| אופטיקה | PMMA מתכתי ועדשות PC מחזיר אור | מערכת בקרה | 1 X DALI DT6 + 1 X DALI DT1 (3H בחירום) |
| אטם | סיליקון נגד התיישנות | התקנה ותחזוקה | - |
| קריס נעילה | - | התקנה והרכבה | מנורת תקרה - תלייה |
| בורג חיצוני | פלדת אל-חלד | הטייה | - |
| צבע | RAL 7035 אפור | חיווט | עם מחבר מוגן מים לחיבור GW |
| תקנים ואישורים | - | קביעות | - |
| סיווג | - | אפשרות החלפה של מקור אור | על-ידי איש מקצוע |
| אביזר עם מופחת טמפרטורת פני שטח | כן | אפשרות החלפת גיר בקרה | על-ידי איש מקצוע |
| DIN 18032-3 אישור | Available (under certain installation conditions) | קופסת דרייבר | מובנה |
| IPEA | - | שטח פנים מרבי החשוף לרוח | 140.0 מ"ר |
| class בידוד | I | - | - |
| IP | IP65 | - | - |
| דרגה | - | - | - |
| זעזוע התנגדות | IK08 | - | - |
| בדיקת חוט להט | 850 °C | - | - |

DIMENSIONAL

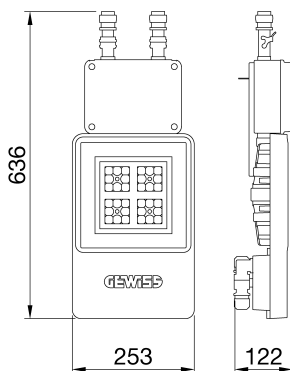

PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOLOGY



140.0 מ"ר



IP

IP65

IK

IK08

GWT

850 °C



Product Data Sheet
GWS4124BP830

SMART [4]*

STANDARDS/APPROVALS

