





היא סדרה של גופי תאורה לד לשימוש בפנים, המתאימים לתאורה תעשייתית ולתאורת מתקני ספורט. זמינה [4] Smart הגוף M1, M2 ו- M4: משולב חירום. שלושה גדלים זמינים DALI ו- (תפוקת לומן גבוהה) HLO, (יעילות גבוהה) HE בגרסאות עם מכשיר אוורור ונוגד עיבוי, מכשיר לפיזור חום מסגסוגת (7035RAL) עשוי מניילון "נטול הלוגן" בתוספת סיבי זכוכית אפורה ומחזיר אור ARRAY הוא מצויד במערכת אופטית כפולה הכוללת מחזיר אור מתכתי עם אופטיקת 44300EN AB אלומיניום 90°, 60°, 30°: עם יעילות גבוהה, מה שמאפשר מגוון רחב של אפשרויות הפצת אור, UV- מיוצבות PMMA מתכתי עם עדשות אסימטריות ואליפטיות. הגרסה עם חיווט מעבר כוללת רכיבי חיבור מכניים וחשמליים מחוטים מראש. ניתן להתקין בתלייה, על קיר וסתי 80>CRI אינדקס רינדור צבע, (K3000, K4000, K5700) וכדור. המכשיר זמין עם שלושה סוגי טמפרטורת צבע (DALI "כיוון" או/הפעלה") אפשרויות ספק כוח

מידע כללי	תכונות אופטיקה ותאורה	מערך
הקשר	תאורה לתעשייה ולמתקני ספורט	UGR ≤ 25
גוף תאורה	מחזיר אור תעשייתי לד	15400
יישום	פנימי	162
ייחודי	Datamatrix קוד דיגיטלי ייחודי (Datamatrix)	4000 K
צבע	RAL 7035 אפור	80>CRI
סוג מקור אור	לד	SDCM = 3
מערכת	95 W	RG0
הספק	L90B10(Tq25°C)>150.000h; L90B10(Tq50°C)=100.000h	EN 60598-1-60598 ; EN 2-1 ; EN 60598-2-24
משך חי' לד	6.5	-
ק"ג/משקל	טנגרט	220-240 V
אחריות	5 שנים	50/60 Hz
טמפרטורת אחסון	±40 +70 °C	כלול
טמפרטורת עבודה	±30°C ÷ +50 °C	F10=70.000h Tq25°C/35.000h Tq50°C
חומרים	-	DM 6kV / CM 6kV
גוף	"משורייין בפברגלס", "נטול הלוגן" PA6	כבו/פועל
סוג סיכור	"מ"מ 4 זכוכית מחוסמת בעובי	-
אופטיקה	מחזיר אור מפוליקרבונט מתכתי	תקרה - התקנה על הקיר - תלייה
אטם	סיליקון נגד התיישנות	עם אביזר תפס
קרוס נעילה	-	עם GW מחבר מוגן מים לחיבור
בורג חיצוני	פלדת אל-חלד	-
צבע	RAL 7035 אפור	על-ידי איש מקצוע
תקנים ואישורים	-	על-ידי איש מקצוע
סיווג	-	מובנה
אביזר עם מופחת	כן	184.0 מ"ר
טמפרטורת פני שטח	כן	-
אישור DIN 18032-3	Available (under certain installation conditions)	-
IPEA	-	-
class בידוד	I	-
IP	IP66	-
דרגה	-	-
זעזוע התנגדות	IK08	-
בדיקת חוט להט	850 °C	-

DIMENSIONAL

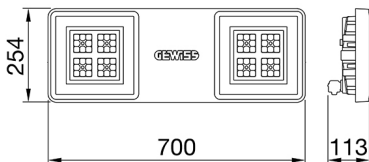

PHOTOMETRIC DISTRIBUTION

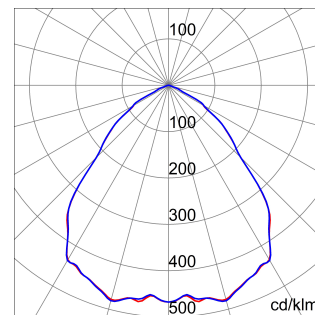

TECHNICAL SYMBOLOGY



מ"ר 184.0



IP

IP66

IK

IK08

GWT

850 °C



Product Data Sheet
GWS4220AA840

SMART [4]*

STANDARDS/APPROVALS

