
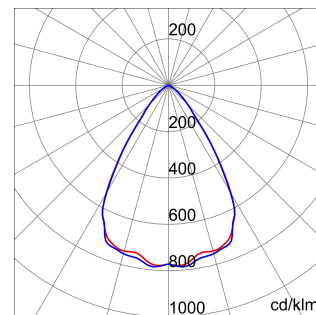


היא סדרה של גופי תאורה לד לשימוש בפנים, המתאימים לתאורה תעשייתית ולתאורת מתקני ספורט. זמינה [4] Smart
 הגוף M1, M2 ו- M4: משולב חירום. שלושה גדלים זמינים DALI -ו (תפוקת לומן גבוהה) HLO, (יעילות גבוהה) HE בגרסאות
 עם מכשיר אוורור ונוגד עיבוי, מכשיר לפיזור חום מסגסוגת (7035RAL) עשוי מניילון "נטול הלוגן" בתוספת סיבי זכוכית אפורה
 ומחזיר אור ARRAY הוא מצויד במערכת אופטית כפולה הכוללת מחזיר אור מתכתי עם אופטיקת 44300EN AB אלומיניום
 °30, °60, °90: עם יעילות גבוהה, מה שמאפשר מגוון רחב של אפשרויות הפצת אור, UV- מיוצבות PMMA מתכתי עם עדשות
 אסימטריות ואליפטיות. הגרסה עם חיווט מעבר כוללת רכיבי חיבור מכניים וחשמליים מחוטים מראש. ניתן להתקין בתלייה, על קיר
 ושתי >CRI80 אינדקס רינדור צבע, (K3000, K4000, K5700) וכדקור. המכשיר זמין עם שלושה סוגי טמפרטורת צבע
 ("כיבוי" או/הפעלה") אפשרויות ספק כוח (DALI).

מידע כללי	תכונות אופטיקה ותאורה	
הקשר	תאורה לתעשייה ולמתקני ספורט	60°
גוף תאורה	מחזיר אור תעשייתי לד	UGR ≤ 22
יישום	פנימי	14600
ייחודי	Datamatrix	154
צבע	RAL 7035 אפור	3000 K
סוג מקור אור	לד	>CRI80
מערכת	95 W	SDCM = 3
הספק		
משך חי' לד	L90B10(Tq25°C)>150.000h; L90B10(Tq50°C)=100.000h	RG0
(ק"ג)משקל	6.5	EN 60598-1-60598 ; EN 2-1 ; EN 60598-2-24
אחריות	5 שנים	
טמפרטורת אחסון	±40 +70 °C	220-240 V
טמפרטורת עבודה	±30°C ÷ +50 °C	50/60 Hz
חומרים	-	כלול
גוף	"משוררין בפיברגלס", "נטול הלוגן" PA6	F10=100.000h Tq25°C/50.000h Tq50°C
סוג סיכור	מ"מ 4 זכוכית מחוסמת בעובי	DM 6kV / CM 10kV
אופטיקה	PMMA מתכתי ועדשות PC מחזיר אור	1 x DALI DT6
אטם	סיליקון נגד התיישנות	-
קרב נעילה	-	תקרה - התקנה על הקיר - תלייה
בורג חיצוני	פלדת אל-חלד	עם אביזר תפס
צבע	RAL 7035 אפור	עם מחבר מוגן מים לחיבור GW
תקנים ואישורים	-	-
סיווג	-	על-ידי איש מקצוע
אביזר עם מופחת	כן	על-ידי איש מקצוע
טמפרטורת פני שטח	-	-
DIN 18032-3 אישור	Available (under certain installation conditions)	מובנה
IPEA	-	184.0 מ"ר
class בידוד	I	-
IP	IP66	-
דרגה	-	-
זעזוע התנגדות	IK08	-
בדיקת חוט להט	850 °C	-

DIMENSIONAL
PHOTOMETRIC DISTRIBUTION

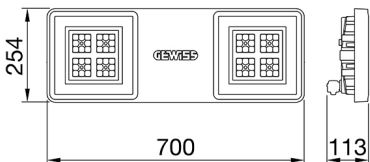


Product Data Sheet

GWS4223AH830

SMART [4]*

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP66

IK
IK08

GWT
850 °C

STANDARDS/APPROVALS

