





היא סדרה של גופי תאורה לד לשימוש בפנים, המתאימים לתאורה תעשייתית ולתאורת מתקני ספורט. זמינה [4] Smart הגוף M1, M2 ו- M4: משולב חירום. שלושה גדלים זמינים DALI ו- (תפוקת לומן גבוהה) HLO, (יעילות גבוהה) HE בגרסאות עם מכשיר אוורור ונוגד עיבוי, מכשיר לפיזור חום מסוג (7035RAL) עשוי מניילון "נטול הלוג" בתוספת סיבי זכוכית אפורה ומחזיר אור ARRAY הוא מצויד במערכת אופטית כפולה הכוללת מחזיר אור מתכתי עם אופטיקת 44300EN AB אלומיניום ו90°, 60°, 30°: עם יעילות גבוהה, מה שמאפשר מגוון רחב של אפשרויות הפצת אור, UV- מיוצבות PMMA מתכתי עם עדשות אסימטריות ואליפטיות. הגרסה עם חיווט מעבר כוללת רכיבי חיבור מכניים וחשמליים מחוטים מראש. ניתן להתקין בתלייה, על קיר וסתי 80>CRI אינדקס רינדור צבע, (K3000, K4000, K5700) וכדור. המכשיר זמין עם שלושה סוגי טמפרטורת צבע (DALI "כיוון" או/הפעלה") אפשרויות ספק כוח

מידע כללי	תכונות אופטיקה ותאורה	אלופטי
הקשר	תאורה לתעשייה ולמתקני ספורט גדולים	אופטי
גוף תאורה	מחזיר אור תעשייתי לד	דירוג סנור אחד
יישום	פנימי	לומן (לומן) תפוקה
ייחודי (Datamatrix) קוד דיגיטלי	Datamatrix	יעילות (ואט/לומן) צבע
צבע	RAL 7035 אפור	3000 K
סוג מקור אור	לד	אינדקס רינדור צבע
מערכת הספק	189 W	80>CRI SDCM = 3
משך חי' לד	L90B10(Tq25°C)>150.000h; L90B10(Tq50°C)=100.000h	סיווג סיכון פוטו-ביולוגי
(ק"ג)משקל	13.5	טגנדרט
אחריות	5 שנים	תכונות חשמליות ותאורה
טמפרטורת אחסון	±40 +70 °C	אספקה מתח
טמפרטורת עבודה	±30°C ÷ +50 °C	220-240 V
חומרים	-	50/60 Hz
גוף	"משורייין בפברגלס", "נטול הלוגן PA6"	דרייבר
סוג סיכור	מ"מ 4 זכוכית מחוסמת בעובי	שיעור כשל של דרייבר
אופטיקה	PMMA מתכתי ועדשות PC מחזיר אור	הגנה מפני מתח יתר
אטם	סיליקון נגד התיישנות	מערכת בקרה
קריס נעילה	-	התקנה ותחזוקה
בורג חיצוני	פלדת אל-חלד	התקנה והרכבה
צבע	RAL 7035 אפור	הטייה
תקנים ואישורים	-	חיווט
סיווג	-	קביעות
אביזר עם מופחת טמפרטורת פני שטח	כן	אפשרות החלפה של מקור אור
DIN 18032-3 אישור	Available (under certain installation conditions)	אפשרות החלפת גיר בקרה
IPEA	-	קופסת דרייבר
class בידוד	I	שטח פנים מרבי החשוף לרוח
IP	IP66	350.0 מ"ר
דרגה	-	-
זעזוע התנגדות	IK08	-
בדיקת חוט להט	850 °C	-

### DIMENSIONAL

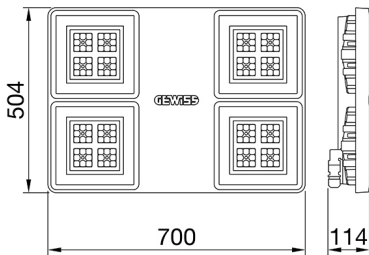

### PHOTOMETRIC DISTRIBUTION

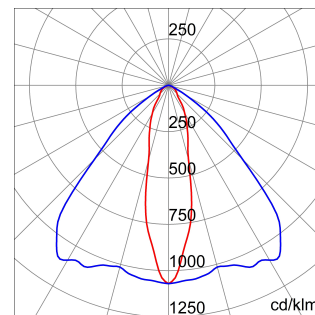

### TECHNICAL SYMBOLOLOGY



350.0 מ"ר



IP

IP66

IK

IK08

GWT

850 °C



Product Data Sheet  
**GWS4420AQ830**

SMART [4]\*

STANDARDS/APPROVALS

