





היא סדרה של גופי תאורה לד לשימוש בפנים, המתאימים לתאורה תעשייתית ולתאורה מתקני ספורט. זמינה [4] Smart הגוף M1, M2 ו- M4: משולב חירום. שלושה גדלים זמינים DALI ו- (תפוקת לומן גבוהה) HLO, (יעילות גבוהה) HE בגרסאות עם מכשיר אוורור ונוגד עיבוי, מכשיר לפיזור חום מסגסוגת (7035RAL) עשוי מניילון "נטול הלוגן" בתוספת סיבי זכוכית אפורה ומחזיר אור ARRAY הוא מצויד במערכת אופטית כפולה הכוללת מחזיר אור מתכתי עם אופטיקת 44300EN AB אלומיניום 90°, 60°, 30°: עם יעילות גבוהה, מה שמאפשר מגוון רחב של אפשרויות הפצת אור, UV- מיוצבות PMMA מתכתי עם עדשות אסימטריות ואליפטיות. הגרסה עם חיווט מעבר כוללת רכיבי חיבור מכניים וחשמליים מחוטים מראש. ניתן להתקין בתלייה, על קיר וסתי >CRI 80 אינדקס רינדור צבע, (K3000, K4000, K5700) וכדור. המכשיר זמין עם שלושה סוגי טמפרטורת צבע (DALI "כיווץ" או/הפעלה") אפשרויות ספק כוח

מידע כללי	תכונות אופטיקה ותאורה	מערך
הקשר	תאורה לתעשייה ולמתקני ספורט גדולים	UGR ≤ 25
גוף תאורה	מחזיר אור תעשייתי לד	30800
יישום	פנימי	163
ייחודי (Datamatrix) קוד דיגיטלי	Datamatrix	4000 K
צבע	RAL 7035 אפור	80 > CRI
סוג מקור אור	לד	SDCM = 3
מערכת הספק	189 W	RG0
משך חי' לד	L90B10(Tq25°C) > 150.000h; L90B10(Tq50°C) = 100.000h	EN 60598-1-60598 ; EN 2-1 ; EN 60598-2-24
(ק"ג) משקל	13.5	תכונות חשמליות ותאורה
אחריות	5 שנים	220-240 V
טמפרטורת אחסון	±40 +70 °C	אספקה מתח
טמפרטורת עבודה	±30°C ÷ +50 °C	50/60 Hz
חומרים	-	כלול
גוף	"משורייין בפברגלס", "נטול הלוגן PA6"	F10=100.000h Tq25°C/50.000h Tq50°C
סוג סיכור	"מ"מ 4 זכוכית מחוסמת בעובי	DM 6kV / CM 10kV
אופטיקה	מחזיר אור מפולי'קרבוט מתכתי	1 x DALI DT6
אטם	סיליקון נגד התיישנות	תקנה - התקנה על הקיר - תלייה
קריס נעילה	-	עם אביזר תפס
בורג חיצוני	פלדת אל-חלד	GW עם מחבר מוגן מים לחיבור
צבע	RAL 7035 אפור	-
תקנים ואישורים	-	-
סיווג	-	אפשרות החלפה של מקור אור
אביזר עם מופחת	כן	אפשרות החלפת גיר בקרה
טמפרטורת פני שטח	-	קופסת דרייבר
טמפרטורת פני שטח	Available (under certain installation conditions)	מובנה
אישור DIN 18032-3	-	שטח פנים מרבי החשוף לרוח
IPEA	-	350.0 מ"ר
class בידוד	I	-
IP	IP66	-
דרגה	-	-
זעזוע התנגדות	IK08	-
בדיקת חוט להט	850 °C	-

DIMENSIONAL

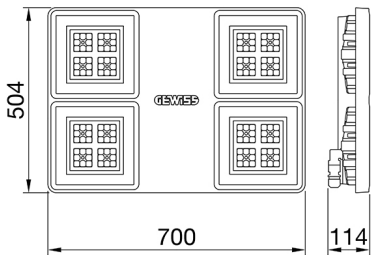

PHOTOMETRIC DISTRIBUTION

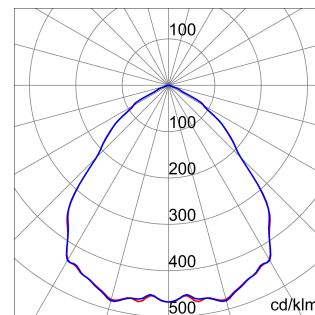

TECHNICAL SYMBOLOLOGY



מ"ר 350.0



IP

IP66

IK

IK08

GWT

850 °C



Product Data Sheet
GWS4423AA840

SMART [4]*

STANDARDS/APPROVALS

