





Smart [4] היא סדרה של גופי תאורה לד לשימוש בפנים, המתאימים לתאורה תעשייתית ולתאורת מתקני ספורט. זמינה [4] בגרסאות HE בגרסאות HLO (תפוקת לומן גבוהה), (יעילות גבוהה) HE בגרסאות עם מכשיר אוורור ונוגד עיבוי, מכשיר לפיזור חום מסוג (7035RAL) עשוי מניילון "נטול הלוג" בתוספת סיבי זכוכית אפורה ומחזיר אור ARRAY הוא מצויד במערכת אופטית כפולה הכוללת מחזיר אור מתכתי עם אופטיקת 44300EN AB אלומיניום 90°, 60°, 30°: עם יעילות גבוהה, מה שמאפשר מגוון רחב של אפשרויות הפצת אור, UV- מיוצבות PMMA מתכתי עם עדשות אסימטריות ואליפטיות. הגרסה עם חיווט מעבר כוללת רכיבי חיבור מכניים וחשמליים מחוטים מראש. ניתן להתקין בתלייה, על קיר וסתי 80>CRI אינדקס רינדור צבע, (K3000, K4000, K5700) וכדקור. המכשיר זמין עם שלושה סוגי טמפרטורת צבע (אופטיות ספק כוח "כיבוי" או/הפעלה") אפשרויות ספק כוח

מידע כללי	תכונות אופטיקה ותאורה	מערך
הקשר	תאורה לתעשייה ולמתקני ספורט גדולים	UGR ≤ 25
גוף תאורה	מחזיר אור תעשייתי לד	30800 (950 חירום)
יישום	פנימי	163
ייחודי (Datamatrix) קוד דיגיטלי ייחודי	Datamatrix	5700 K
צבע	RAL 7035 אפור	80>CRI
סוג מקור אור	לד	SDCM = 3
הספק	189 W (+5W חירום)	RG0
המערכת		EN 60598-2-22 ; EN 60598-1 ; EN 60598-2-24
משך חי' לד	L90B10(Tq25°C)>150.000h; L90B10(Tq40°C)=140.000h	
(ק"ג)משקל	15	
אחריות	5 שנים	
טמפרטורת אחסון	±40 +70 °C	220-240 V
טמפרטורת עבודה	0 ± +40 °C	50/60 Hz
חומרים		כלול
גוף	"משורייין בפירגלס, "נטול הלוגן PA6"	F10=100.000h Tq25°C/50.000h Tq40°C
סוג סיכור	מ"מ 4 זכוכית מחוסמת בעובי	DM 6kV / CM 10kV
אופטיקה	מחזיר אור מפוליקרבונט מתכתי	2 X DALI DT6 + 1 X DALI DT1 (3H בחירום)
אטם	סיליקון נגד התיישנות	
קריס נעילה		מנורת תקרה - תלייה
בורג חיצוני	פלדת אל-חלד	
צבע	RAL 7035 אפור	עם מחבר מוגן מים לחיבור
תקנים ואישורים		
סיווג		על-ידי איש מקצוע
אביזר עם מופחת	כן	על-ידי איש מקצוע
טמפרטורת פני שטח		
DIN 18032-3 אישור	Available (under certain installation conditions)	מובנה
IPEA		מ"ר 390.0
class בידוד	I	
IP	IP65	
דרגה		
זעזוע התנגדות	IK08	
בדיקת חוט להט	850 °C	

DIMENSIONAL

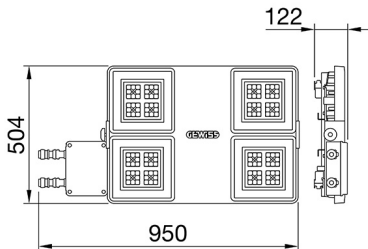

PHOTOMETRIC DISTRIBUTION

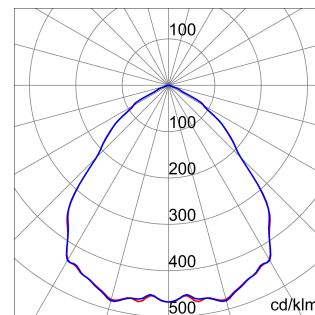



Product Data Sheet
GWS4424AA857

SMART [4]*

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP65

IK
IK08

GWT
850 °C

STANDARDS/APPROVALS

