





EN AB תאורת רחוב לד בעוצמה גבוהה עם כיסוי, מסגרת וחיבור לעמוד מאלומיניום יצוק בתבנית עם תכולת נחושת נמוכה מערכת פתיחה וסגירה עם ידית 5° עם ציפוי אבקת פוליאיסטר. מתאים להתקנה על ראש עמוד ובהיסט, עם כונון שיפוע, 46100, מפסק בטיחות. מסגרת כבל 5.13PG. כניסת כבל דרך (מ"מ 4 עובי) קדמית משולבת. הסגירה עשויה מזכוכית שטוחה מחוסמת מתכתית. הגנה מפני נחשולי מתח במצב PC עם ליבה מתכתית. מערכת אופטיקה (PCB) לוח מעגלים מודפס PA6.6+FV. אבל עם הפחתה של זרם האספקה, כפי שמתווה בחוברת ההוראות °C50 שמיש עד לטמפרטורת סביבה של kV10 רגיל עד

| מידע כללי | תכונות אופטיקה ותאורה | תכונות חשמליות ותאורה |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| הקשר | תאורה לרחוב ולחניה | אופטי |
| גוף תאורה | Road ציוד לד | דירוג סנוור אחיד |
| יישום | חיצוני | לומן (לומן) תפוקה |
| ייחודי (Datamatrix) קוד דיגיטלי | לא קיים כעת | יעילות (ואט/לומן) |
| צבע | אפור גרפיט | צבע |
| סוג מקור אור | לד | טמפרטורה |
| הספק | 26 W @ 0,7A | אינדקס רינדור צבע |
| המערכת | | סטיית תקן של התאמת צבע |
| משך חי"ל | L90B10(Tq25°C)>115.000h; L90B10(Tq50°C)=115.000h | סיווג סיכון פוטו-ביולוגי |
| ק"ג(משקל) | 6.4 | סטנדרט |
| אחריות | 5 שנים | EN 60598-2-3, EN 60598-1 IEC/TR 62778 |
| טמפרטורת אחסון | - | תכונות חשמליות ותאורה |
| טמפרטורת עבודה | ±25 +50 °C | אספקה מתח |
| חומרים | - | אספקה מתח |
| גוף | - אלומיניום יצוק | דרגת תדר (Hz) |
| סוג סינכר | מ"מ 4 זכוכית מחוסמת שטוחה בעובי | שיעור כשל של דרייבר |
| אופטיקה | בצבע כסף PVD מחזיר אור מאלומיניום | דרייבר |
| אטם | סיליקון נגד התיישנות | הגנה מפני מתח יתר |
| קרב נעילה | ידיית קדמית משולבת | מערכת בקרה |
| בורג חיצוני | פלדת אל-חלד | התקנה ותחזוקה |
| צבע | ציפוי אבקה | התקנה והרכבה |
| תקנים ואישורים | - | הטייה |
| סיווג | - | חיווט |
| אביזר עם מופחת טמפרטורת פני שטח | - | קיבוע |
| DIN 18032-3 אישור | - | אפשרות החלפה של מקור אור |
| IPEA | לא זמין | אפשרות החלפת גיר בקרה |
| class בידוד | - | קופסת דרייבר |
| IP | IP66 | שטח פנים מרבי החשוף לרוח |
| דרגה | - | מובנה |
| זעזוע התנגדות | IK08 | מ"ר 0.15 |
| בדיקת חוט להט | - | - |

DIMENSIONAL

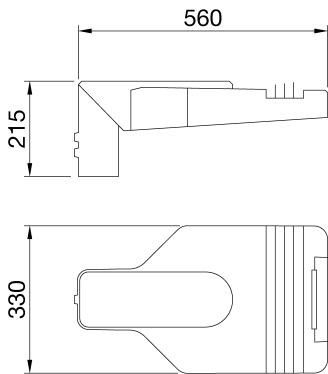

PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



IP66

IK08

GWT



Product Data Sheet

GWR5171V

קו המוצרים ROAD [5]

STANDARDS/APPROVALS

