





EN AB תאורת רחוב לד בעוצמה גבוהה עם כיסוי, מסגרת וחיבור לעמוד מאלומיניום יצוק בתבנית עם תכולת נחושת נמוכה מערכת פתיחה וסגירה עם ידית 5° עם ציפוי אבקת פוליאסטר. מתאים להתקנה על ראש עמוד ובהיסט, עם כונון שיפוע, 46100-מפסק בטיחות. מסגרת כבל 5.13PG כניסת כבל דרך (מ"מ 4 עובי)קדמית משולבת. הסגירה עשויה מזכוכית שטוחה מחוסמת מתכתית. הגנה מפני נחשולי מתח במצב PC עם ליבה מתכתית. מערכת אופטיקה (PCB) לוח מעגלים מודפס PA6.6+FV ב-אבל עם הפחתה של זרם האספקה, כפי שמתווה בחוברת ההוראות °C50 שמיש עד לטמפרטורת סביבה של kV10 רגיל עד

יישום	חיצוני	סדרה	Road [5]
סוג	עצמאי	IP דרגה	IP66
זעזוע התנגדות	IK08	class	II
הטיה	±10° ÷ ±20° תושבת צד	שטח מרבי	0.15 m ²
מתכונן	±20°	חשוף לרוח	
טמפרטורת הפעלה	±25 +40 °C	מרחק מינימלי מהעצם המואר	1 m
מתח	עצמאי - 50/60Hz - 220/240V	מנורה	לד
מערכת הספק	76 W	סוג מנהל התקן	לד דוחף זרם קבוע
אופטי	W - ULOR: 0%	צבע	5700 K (CRI>65)
לד	0.9 A	טמפרטורה מספר מודולים	2 (לדים 2x3)
זרם	10260	לומן	8260
נקוב	120000 h	לומן תפוקה	
שטף (לומן)	6.6	אחריות	5 שנים
לד (משך חיי לד)	244C	עמידות במתח יתר	10KV מצב משותף והפרשי
ק"ג(משקל)			
קוד חשמלי			


DIMENSIONAL

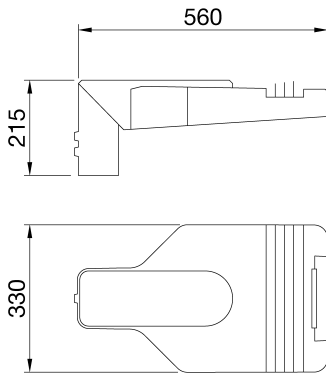

PHOTOMETRIC DISTRIBUTION

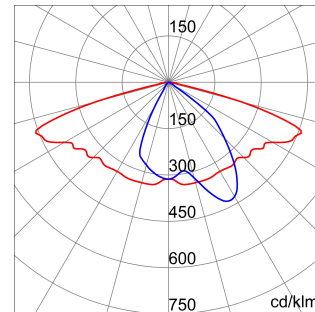

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP66

IK
IK08



0.15 m²

1 m



CONSTANT
CURRENT
DRIVER

STANDARDS/APPROVALS

