





EN AB תאורת רחוב לד בעוצמה גבוהה עם כיסוי, מסגרת וחיבור לעמוד מאלומיניום יצוק בתבנית עם תכולת נחושת נמוכה מערכת פתיחה וסגירה עם ידית 5° עם ציפוי אבקת פוליאסטר. מתאים להתקנה על ראש עמוד ובהיסט, עם כוונן שיפוע, 46100-מפסק בטיחות. מסגרת כבל 5.13PG כניסת כבל דרך (מ"מ 4 עובי) קדמית משולבת. הסגירה עשויה מזכוכית שטוחה מחוסמת מתכתית. הגנה מפני נחשולי מתח במצב PC עם ליבה מתכתית. מערכת אופטיקה (PCB) לוח מעגלים מודפס PA6.6+FV ב-אבל עם הפחתה של זרם האספקה, כפי שמתווה בחוברת ההוראות °C50 שמיש עד לטמפרטורת סביבה של kV10 רגיל עד

מידע כללי	-	תכונות אופטיקה ותאורה	-
הקשר	תאורה לרחוב ולחניה	אופטי	רחב
גוף תאורה	Road ציוד לד	דירוג סנזור אחיד	G*3 - ULOR = 0
יישום	חיצוני	לומן	7400
		(לומן) תפוקה	
ייחודי (Datamatrix) קוד דיגיטלי	לא קיים כעת	יעילות (ואט/לומן)	96
צבע	אפור גרפיט	צבע	3000 K
		טמפרטורה	
סוג מקור אור	לד - לא ניתן להחלפה	אינדקס רינדור צבע	70 > CRI
הספק	77 W @ 1A	סטיית תקן של התאמת צבע	SDCM = 5
המערכת			
משך חי' לד	L90B10(Tq25°C) > 115.000h; L90B10(Tq40°C) = 115.000h	סיווג סיכון פוטו-ביולוגי	RG0
(ק"ג) משקל	6.6	סטנדרט	EN 60598-2-3, EN 60598-1 IEC/TR 62778
אחריות	5 שנים	תכונות חשמליות ותאורה	-
טמפרטורת אחסון	-	אספקה מתח	220-240 V
טמפרטורת עבודה	±25 +40 °C	תדר (Hz) נקוב	50 / 60
חומרים	-	שיעור כשל של דרייבר	F10=100.000h Tq25°C/75.000h Tq40°C
גוף	- אלומיניום יצוק	דרייבר	כלולי
סוג סיכך	מ"מ 4 זכוכית מחוסמת שטוחה בעובי	הגנה מפני מתח יתר	DM 10KV / CM 10KV
אופטיקה	מחזיר אור מפוליקרבונט מתכתי	מערכת בקרה	DALI
אטם	סיליקון נגד התיישנות	התקנה ותחזוקה	-
קרב נעילה	ידית קדמית משולבת	התקנה והרכבה	תפס גישה - ראש מוד
בורג חיצוני	פלדת אל-חלד	הטייה	±10° ראש עמוד - ±20° תושבת צד
צבע	ציפוי אבקה	חיווט	מפסק מבודד
תקנים ואישורים	-	קיבוע	תפס גישה - ראש מוד
סיווג	-	אפשרות החלפה של מקור אור	לא זמין
אביזר עם מופחת	-	אפשרות החלפת גיר בקרה	לא זמין
טמפרטורת פני שטח	-		
DIN 18032-3 אישור	-	קופסת דרייבר	מובנה
IPEA	-	שטח פנים מרבי החשוף לרוח	0.15 מ"ר
class בידוד	II		
IP	IP66		
דרגה			
זעזוע התנגדות	IK08		
בדיקת חוט להט	-		

DIMENSIONAL

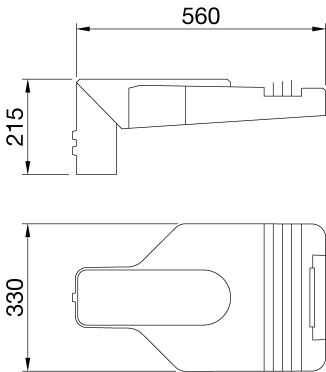

PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



מ"ר 0.15

IP

IP66

IK

IK08

GWT

-