





EN AB תאורת רחוב לד בעוצמה גבוהה עם כיסוי, מסגרת וחיבור לעמוד מאלומיניום יצוק בתבנית עם תכולת נחושת נמוכה מערכת פתיחה וסגירה עם ידית 5° עם ציפוי אבקת פוליאסטר. מתאים להתקנה על ראש עמוד ובהיסט, עם כוונון שיפוע, 46100, -מפסק בטיחות. מסגרת כבל 5.13PG. כניסת כבל דרך (מ"מ 4 עובי) קדמית משולבת. הסגירה עשויה מזכוכית שטוחה מחוסמת מתכתית. הגנה מפני נחשולי מתח במצב PC עם ליבה מתכתית. מערכת אופטיקה (PCB) לוח מעגלים מודפס PA6.6+FV. ב- אבל עם הפחתה של זרם האספקה, כפי שמתווה בחוברת ההוראות C50° שמש עד לטמפרטורת סביבה של 10kV רגיל עד

מדע כללי	תכונות אופטיקה ותאורה	
הקשר	אופטי	רחב
גוף תאורה	דירוג סנור אחד	G*4 - ULOR = 0
יישום	לומן (לומן) תפוקה	1700
(Datamatrix) קוד דיגיטלי ייחודי	יעילות (ואט/לומן)	131
צבע	צבע טמפרטורה	3000 K
סוג מקור אור	אינדקס רינדור צבע	70>CRI
הספק	סטיית תקן של התאמת צבע	SDCM = 5'
המערכת	סיווג סיכון פוטו-ביולוגי	RG0'
משך חי' לד	L90B10(Tq25°C)>115.000h; L90B10 (Tq50°C)=115.000h	EN 60598-2-3, EN 60598-1 IEC/TR 62778'
(ק"ג)משקל	6.4	סטנדרט
אחריות	שנים 5	תכונות חשמליות ותאורה
טמפרטורת אחסון	-	אספקה מתח
טמפרטורת עבודה	±25 +50 °C	220-240 V
חומרים	-	50 / 60
גוף	- אלומיניום יצוק	F10=100.000h Tq25°C/75.000h Tq50°C
סוג סיכור	מ"מ 4 זכוכית מחוסמת שטוחה בעובי	כלול
אופטיקה	בצבע כסף PVD מחזיר אור מאלומיניום	DM 10KV / CM 10KV
אטם	סיליקון נגד התיישנות	עצמאי
קרב נעילה	ידית קדמית משולבת	-
בורג חיצוני	פלדת אל-חלד	תפס גישה – ראש מוד
צבע	ציפוי אבקה	±10° ראש עמוד - ±10° ±20° תושבת צד
תקנים ואישורים	-	מפסק מבודד
סיווג	-	תפס גישה – ראש מוד
אביזר עם מופחת	-	על-ידי איש מקצוע
טמפרטורת פני שטח	-	על-ידי איש מקצוע
DIN 18032-3 אישור	לא זמין	מובנה
IPEA	-	שטח פנים מרבי החשוף לרוח
class בידוד	II	מ"ר 0.15'
IP	IP66	-
דרגה	-	-
זעזוע התנגדות	IK08	-
בדיקת חוט להט	-	-

DIMENSIONAL

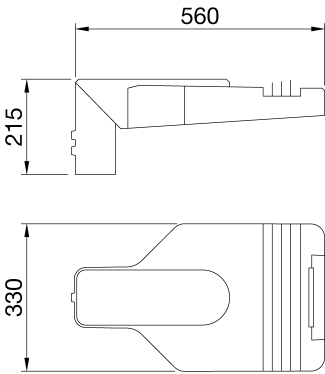

PHOTOMETRIC DISTRIBUTION

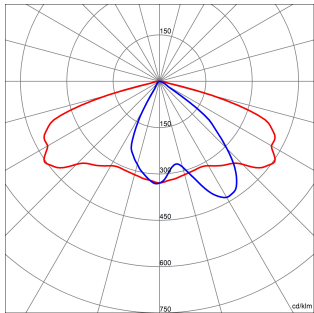

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP66

IK

IK08

GWT

-



Product Data Sheet

**GWR523130K**

קו המוצרים ROAD [5]

STANDARDS/APPROVALS

