





EN AB תאורת רחוב לד בעוצמה גבוהה עם כיסוי, מסגרת וחיבור לעמוד מאלומיניום יצוק בתבנית עם תכולת נחושת נמוכה מערכת פתיחה וסגירה עם ידית 5° עם ציפוי אבקת פוליאסטר. מתאים להתקנה על ראש עמוד ובהיסט, עם כוונון שיפוע, 46100, -מפסק בטיחות. מסגרת כבל 5.13PG. כניסת כבל דרך (מ"מ 4 עובי) קדמית משולבת. הסגירה עשויה מזכוכית שטוחה מחוסמת מתכתית. הגנה מפני נחשולי מתח במצב PC עם ליבה מתכתית. מערכת אופטיקה (PCB) לוח מעגלים מודפס PA6.6+FV. ב- אבל עם הפחתה של זרם האספקה, כפי שמוותוה בחוברת ההוראות C50° שמש עד לטמפרטורת סביבה של kV10 רגיל עד

מידע כללי	תכונות אופטיקה ותאורה	
הקשר	אופטי	רחב
גוף תאורה	דירוג סנור אחד	G*4 - ULOR = 0
יישום	לומן (לומן) תפוקה	8100
(Datamatrix) קוד דיגיטלי ייחודי	יעילות (ואט/לומן)	111
צבע	צבע טמפרטורה	4000 K
סוג מקור אור	אינדקס רינדור צבע	70>CRI
הספק	סטיית תקן של התאמת צבע	SDCM = 5
המערכת	סיווג סיכון פוטו-ביולוגי	RG0
משך חי' לד	L90B10(Tq25°C)=150.000h; L80B10 (Tq25°C)>150.000h	EN 60598-2-3, EN 60598-1 IEC/TR 62778
(ק"ג)משקל	6.6	סטנדרט
אחריות	5 שנים	תכונות חשמליות ותאורה
טמפרטורת אחסון	-	220-240 V
טמפרטורת עבודה	- 25 +30 °C	50 / 60
חומרים	-	F10 = 100.000h Tq25°C
גוף	- אלומיניום יצוק	כלול
סוג סיכור	מ"מ 4 זכוכית מחוסמת שטוחה בעובי	DM 10KV / CM 10KV
אופטיקה	בצבע כסף PVD מחזיר אור מאלומיניום	הספק כפול עם למידה עצמית
אטם	סיליקון נגד התיישנות	-
קרב נעילה	ידית קדמית משולבת	תפס גישה - ראש מוד
בורג חיצוני	פלדת אל-חלד	10° ± ראש עמוד - 20° ± תושבת צד 20°
צבע	ציפוי אבקה	מפסק מבודד
תקנים ואישורים	-	תפס גישה - ראש מוד
סיווג	-	על-ידי איש מקצוע
אביזר עם מופחת	-	על-ידי איש מקצוע
טמפרטורת פני שטח	-	מובנה
DIN 18032-3 אישור	לא זמין	0.15 מ"ר
IPEA	-	שטח פנים מרבי החשוף לרוח
class בידוד	II	-
IP	IP66	-
דרגה	-	-
זעזוע התנגדות	IK08	-
בדיקת חוט להט	-	-

DIMENSIONAL

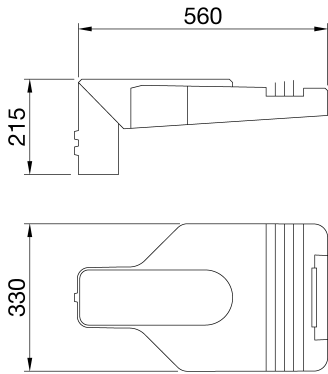

PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP66

IK

IK08

GWT

-



Product Data Sheet

**GWR5252BW**

קו המוצרים ROAD [5]

STANDARDS/APPROVALS

