





EN AB תאורת רחוב לד בעוצמה גבוהה עם כיסוי, מסגרת וחיבור לעמוד מאלומיניום יצוק בתבנית עם תכולת נחושת נמוכה מערכת פתיחה וסגירה עם ידית 5° עם ציפוי אבקת פוליאיסטר. מתאים להתקנה על ראש עמוד ובהיסט, עם כונון שיפוע, 46100, מפסק בטיחות. מסגרת כבל 5.13PG. כניסת כבל דרך (מ"מ 4 עובי) קדמית משולבת. הסגירה עשויה מזכוכית שטוחה מחוסמת מתכתית. הגנה מפני נחשולי מתח במצב PC עם ליבה מתכתית. מערכת אופטיקה (PCB) לוח מעגלים מודפס PA6.6+FV. אבל עם הפחתה של זרם האספקה, כפי שמתווה בחוברת ההוראות °C50 שמיש עד לטמפרטורת סביבה של kV10 רגיל עד

מידע כללי	תכונות אופטיקה ותאורה	שבילי אופניים
הקשר	תאורה לרחוב ולחניה	G*3 - ULOR = 0
גוף תאורה	Road ציוד לד	1900
יישום	חיצוני	70
ייחודי (Datamatrix) קוד דיגיטלי	לא קיים כעת	3000 K
צבע	אפור גרפיט	70 > CRI
סוג מקור אור	לד	SDCM = 5
הספק	27 W @ 0,7A	סיגור סיכון פוטו-ביולוגי
המערכת		EN 60598-2-3, EN 60598-1 IEC/TR 62778
משך חי"ל	L90B10(Tq25°C) > 115.000h; L90B10(Tq50°C) = 115.000h	220-240 V
ק"ג(משקל)	6.4	50 / 60
אחריות	5 שנים	F10=100.000h Tq25°C/75.000h Tq50°C
טמפרטורת אחסון	-	כלול
טמפרטורת עבודה	±25 +50 °C	DM 10KV / CM 10KV
חומרים	-	1-10V ניתן לעמעום
גוף	- אלומיניום יצוק	תפס גישה - ראש מוד
סוג סיכור	מ"מ 4 זכוכית מחוסמת שטוחה בעובי	±10° ראש עמוד - ±20° תושבת צד
אופטיקה	בצבע כסף PVD מחזיר אור מאלומיניום	מפסק מבודד
אטם	סיליקון נגד התיישנות	תפס גישה - ראש מוד
קרב נעילה	ידית קדמית משולבת	על-ידי איש מקצוע
בורג חיצוני	פלדת אל-חלד	על-ידי איש מקצוע
צבע	ציפוי אבקה	מובנה
תקנים ואישורים	-	מ"מ 0.15
סיווג	-	-
אביזר עם מופחת	-	-
טמפרטורת פני שטח	-	-
DIN 18032-3 אישור	לא זמין	-
IPEA	-	-
class בידוד	II	-
IP	IP66	-
דרגה	-	-
זעזוע התנגדות	IK08	-
בדיקת חוט להט	-	-

### DIMENSIONAL

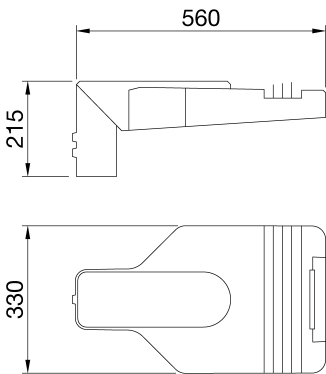

### PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



### TECHNICAL SYMBOLOGY



IP  
IP66

IK  
IK08

GWT  
-



Product Data Sheet  
**GWR5371M30K**

קו המוצרים ROAD [5]

STANDARDS/APPROVALS

