





EN AB תאורת רחוב לד בעוצמה גבוהה עם כיסוי, מסגרת וחיבור לעמוד מאלומיניום יצוק בתבנית עם תכולת נחושת נמוכה מערכת פתיחה וסגירה עם ידית 5° עם ציפוי אבקת פוליאיסטר. מתאים להתקנה על ראש עמוד ובהיסט, עם כונון שיפוע, 46100, מפסק בטיחות. מסגרת כבל 5.13PG. כניסת כבל דרך (מ"מ 4 עובי) קדמית משולבת. הסגירה עשויה מזכוכית שטוחה מחוסמת מתכתית. הגנה מפני נחשולי מתח במצב PC עם ליבה מתכתית. מערכת אופטיקה (PCB) לוח מעגלים מודפס PA6.6+FV. אבל עם הפחתה של זרם האספקה, כפי שמתווה בחוברת ההוראות °C50 שמיש עד לטמפרטורת סביבה של kV10 רגיל עד

מידע כללי	-	תכונות אופטיקה ותאורה	-
הקשר	תאורה לרחוב ולחניה	אופטי	שבילי אופניים
גוף תאורה	Road ציוד לד	דירוג סנוור אחיד	G*3 - ULOR = 0
יישום	חיצוני	לומן (לומן) תפוקה	1900
ייחודי (Datamatrix) קוד דיגיטלי	לא קיים כעת	יעילות (ואט/לומן)	70
צבע	אפור גרפיט	צבע טמפרטורה	4000 K
סוג מקור אור	לד	אינדקס רינדור צבע	70 > CRI
הספק המערכת	27 W @ 0,7A	סטיית תקן של התאמת צבע	SDCM = 5
משך חי"ל	L90B10(Tq25°C) > 115.000h; L90B10(Tq50°C) = 115.000h	סיווג סיכון פוטו-ביולוגי	RG0
ק"ג(משקל)	6.4	סטנדרט	EN 60598-2-3, EN 60598-1 IEC/TR 62778
אחריות	5 שנים	תכונות חשמליות ותאורה	-
טמפרטורת אחסון	-	אספקה מתח	220-240 V
טמפרטורת עבודה	±25 +50 °C	תדר (Hz) נקוב	50 / 60
חומרים	-	שיעור כשל של דרייבר	F10=100.000h Tq25°C/75.000h Tq50°C
גוף	- אלומיניום יצוק	דרייבר	כלול
סוג סינכר	מ"מ 4 זכוכית מחוסמת שטוחה בעובי	הגנה מפני מתח יתר	DM 10KV / CM 10KV
אופטיקה	בצבע כסף PVD מחזיר אור מאלומיניום	מערכת בקרה	DALI - 5 STEP
אטם	סיליקון נגד התיישנות	התקנה ותחזוקה	-
קרב נעילה	ידית קדמית משולבת	התקנה והרכבה	תפס גישה - ראש מוד
בורג חיצוני	פלדת אל-חלד	הטייה	± 10° ראש עמוד - ± 20° תושבת צד
צבע	ציפוי אבקה	חיווט	מפסק מבודד
תקנים ואישורים	-	קיבוע	תפס גישה - ראש מוד
סיווג	-	אפשרות החלפה של מקור אור	על-ידי איש מקצוע
אביזר עם מופחת טמפרטורת פני שטח	-	אפשרות החלפת גיר בקרה	על-ידי איש מקצוע
DIN 18032-3 אישור	לא זמין	קופסת דרייבר	מובנה
IPEA	-	שטח פנים מרבי החשוף לרוח	0.15 מ"ר
class בידוד	II	-	-
IP	IP66	-	-
דרגה	-	-	-
זעזוע התנגדות	IK08	-	-
בדיקת חוט להט	-	-	-

DIMENSIONAL

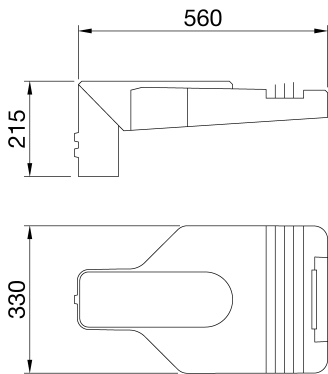

PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP66

IK

IK08

GWT

-

0.15 מ"ר



Product Data Sheet

GWR5371MV

קו המוצרים ROAD [5]

STANDARDS/APPROVALS

