





EN AB תאורת רחוב לד בעוצמה גבוהה עם כיסוי, מסגרת וחיבור לעמוד מאלומיניום יצוק בתבנית עם תכולת נחושת נמוכה מערכת פתיחה וסגירה עם ידית 5° עם ציפוי אבקת פוליאסטר. מתאים להתקנה על ראש עמוד ובהיסט, עם כוונון שיפוע, 46100, מפסק בטיחות. מסגרת כבל 5.13PG. כניסת כבל דרך (מ"מ 4 עובי) קדמית משולבת. הסגירה עשויה מזכוכית שטוחה מחוסמת מתכתית. הגנה מפני נחשולי מתח במצב PC עם ליבה מתכתית. מערכת אופטיקה (PCB) לוח מעגלים מודפס PA6.6+FV. ב- אבל עם הפחתה של זרם האספקה, כפי שמוותוה בחוברת ההוראות C50° שמש עד לטמפרטורת סביבה של kV10 רגיל עד

מידע כללי	תכונות אופטיקה ותאורה	שבילי אופניים
הקשר	אופטי	G*3 - ULOR = 0
גוף תאורה	דירוג סנזור אחיד	1900
יישום	לומן (לומן) תפוקה	70
(Datamatrix) קוד דיגיטלי ייחודי	יעילות (ואט/לומן)	4000 K
צבע	צבע טמפרטורה	70>CRI
סוג מקור אור	אינדקס רינדור צבע	SDCM = 5
הספק	סטיות תקן של התאמת צבע	RG0
המערכת	סיווג סיכון פוטו-ביולוגי	EN 60598-2-3, EN 60598-1 IEC/TR 62778
משך חי' לד	L90B10(Tq25°C)>115.000h; L90B10 (Tq50°C)=115.000h	220-240 V
(ק"ג)משקל	6.4	50 / 60
אחריות	שנים 5	F10=100.000h Tq25°C/75.000h Tq50°C
טמפרטורת אחסון	-	כלול
טמפרטורת עבודה	±25 +50 °C	DM 10KV / CM 10KV
חומרים	-	DALI - 5 STEP
גוף	- אלומיניום יצוק	-
סוג סינור	מ"מ 4 זכוכית מחוסמת שטוחה בעובי	תפס גישה – ראש מוד
אופטיקה	בצבע כסף PVD מחזיר אור מאלומיניום	±10° ראש עמוד - ±10° תושבת צד
אטם	סיליקון נגד התיישנות	מפסק מבודד
קרב נעילה	ידית קדמית משולבת	תפס גישה – ראש מוד
בורג חיצוני	פלדת אל-חלד	על-ידי איש מקצוע
צבע	ציפוי אבקת	על-ידי איש מקצוע
תקנים ואישורים	-	מובנה
סיווג	-	מ"ר 0.15
אביזר עם מופחת	-	-
טמפרטורת פני שטח	-	-
DIN 18032-3 אישור	לא זמין	-
IPEA	-	-
class בידוד	II	-
IP	IP66	-
דרגה	-	-
זעזוע התנגדות	IK08	-
בדיקת חוט להט	-	-

DIMENSIONAL

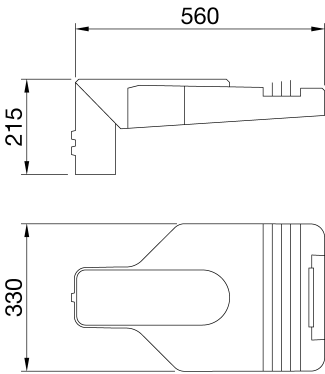

PHOTOMETRIC DISTRIBUTION

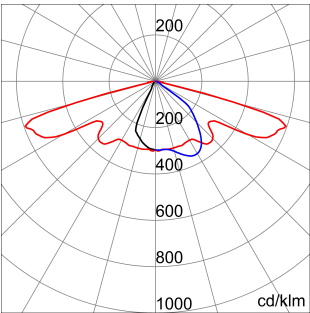

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP66

IK

IK08

GWT

-



Product Data Sheet

GWR5371MV

קו המוצרים ROAD [5]

STANDARDS/APPROVALS

