





EN AB תאורת רחוב לד בעוצמה גבוהה עם כיסוי, מסגרת וחיבור לעמוד מאלומיניום יצוק בתבנית עם תכולת נחושת נמוכה מערכת פתיחה וסגירה עם ידית 5° עם ציפוי אבקת פוליאסטר. מתאים להתקנה על ראש עמוד ובהיסט, עם כוונן שיפוע, 46100, מ-מפסק בטיחות. מסגרת כבל 5.13PG. כניסת כבל דרך (מ"מ 4 עובי) קדמית משולבת. הסגירה עשויה מזכוכית שטוחה מחוסמת מתכתית. הגנה מפני נחשולי מתח במצב PC עם ליבה מתכתית. מערכת אופטיקה (PCB) לוח מעגלים מודפס PA6.6+FV. ב- אבל עם הפחתה של זרם האספקה, כפי שמתווה בחוברת ההוראות C50° שמש עד לטמפרטורת סביבה של 10kV רגיל עד

מידע כללי		תכונות אופטיקה ותאורה	
הקשר	תאורה לרחוב ולחניה	אופטי	HUGE
גוף תאורה	Road ציוד לד	דירוג סנור אחד	G*4 - ULOR = 0
יישום	חיצוני	לומן (לומן) תפוקה	6000
יחיד (Datamatrix) קוד דיגיטלי ייחודי	לא קיים כעת	יעילות (ואט/לומן)	118
צבע	אפור גרפיט	צבע טמפרטורה	3000 K
סוג מקור אור	לד	אינדקס רינדור צבע	70>CRI
הספק	51 W @ 0,7A	סטיית תקן של התאמת צבע	SDCM = 5
המערכת		סיווג סיכון פוטו-ביולוגי	RG0
משך חי' לד	L90B10(Tq25°C)>115.000h; L90B10 (Tq50°C)=115.000h	סטנדרט	EN 60598-2-3, EN 60598-1 IEC/TR 62778
(ק"ג)משקל	6.6	תכונות חשמליות ותאורה	
אחריות	שנים 5	אספקה מתח	220-240 V
טמפרטורת אחסון	-	נדר (Hz)	50 / 60
טמפרטורת עבודה	±25 +50 °C	שיעור כשל של דרייבר	F10=100.000h Tq25°C/75.000h Tq50°C
חומרים		דרייבר	כלול
גוף	- אלומיניום יצוק	הגנה מפני מתח יתר	DM 10KV / CM 10KV
סוג סיכור	מ"מ 4 זכוכית מחוסמת שטוחה בעובי	מערכת בקרה	1-10V ניתן לעמעום
אופטיקה	בצבע כסף PVD מחזיר אור מאלומיניום	התקנה ותחזוקה	-
אטם	סיליקון נגד התיישנות	התקנה והרכבה	תפס גישה – ראש מוד
קרב נעילה	ידית קדמית משולבת	הטייה	± 10° ראש עמוד - ± 20° תושבת צד
בורג חיצוני	פלדת אל-חלד		מפסק מבודד
צבע	ציפוי אבקה	חיווט	תפס גישה – ראש מוד
תקנים ואישורים		קיבוע	על-ידי איש מקצוע
סיווג	-	אפשרות החלפה של מקור אור	על-ידי איש מקצוע
אביזר עם מופחת	-	אפשרות החלפת גיר בקרה	
טמפרטורת פני שטח	-		
DIN 18032-3 אישור	לא זמין	קופסת דרייבר	מובנה
IPEA	-	שטח פנים מרבי החשוף לרוח	0.15 מ"ר
class בידוד	I		-
IP	IP66		-
דרגה			
זעזוע התנגדות	IK08		-
בדיקת חוט להט	-		-

DIMENSIONAL

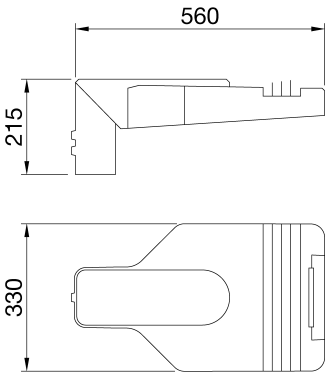

PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IK

GWT

0.15 מ"ר

IP66

IK08

-



Product Data Sheet
GWR5672M30K

קו המוצרים ROAD [5]

STANDARDS/APPROVALS

